

垂木固定用 支持瓦 和一A型



【設置条件】

屋根材 和瓦（JIS 53A）

JIS A 5208 の J型 53A 規格品の内、水返しのある瓦。

勾配 4寸以上～10寸以下

下地材 アスファルトルーフィング以上の下地材であること。平坦で傷、破れ、劣化がないこと。
(透湿、高分子系、杉皮、油紙などは不可)

※屋根材の判別及び金具の選定は、弊社へご相談ください。



和瓦（JIS 53A）

ここが **ポイント!!**

■ 軽量、安心の材質

・材質はアルミニウム合金、ステンレスを採用。


■ スライダーで位置調整が簡単

・スライダーを上下に動かして位置調整ができるため施工がスムーズです。

■ 防災瓦にも取付け可能

・防災瓦の加工が不要な形状をしているため施工がスムーズです。

■ 多雪地域にも最適です

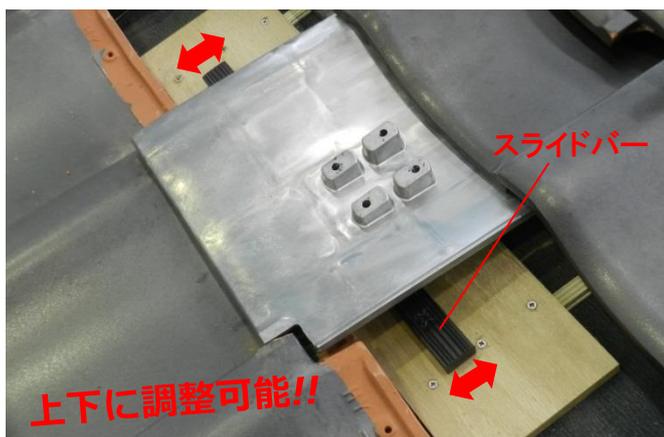

スライダーを上下に動かして位置調整ができるため施工がスムーズです。



防災瓦の加工が不要な形状をしています。

株式会社 **栄信** 営業部

■ お気軽にお問い合わせ下さい。

〒447-0866

愛知県碧南市明石町49-9

電話:0566-70-8171 FAX:0566-48-0250

<http://www.eisin-sunlock.net>



野地固定用 支持瓦 和一A型



【設置条件】

屋根材 和瓦（JIS 53A）

JIS A 5208 の J型 53A 規格品の内、水返しのある瓦。

勾配 4寸以上～10寸以下

下地材 アスファルトルーフィング以上の下地材であること。平坦で傷、破れ、劣化がないこと。
(透湿、高分子系、杉皮、油紙などは不可)

※屋根材の判別及び金具の選定は、弊社へご相談ください。



和瓦（JIS 53A）

ここが **ポイント!!**

■ 軽量、安心の材質

・材質はアルミニウム合金、ステンレスを採用。

■ スライドバーで位置調整が簡単

・スライドバーを上下に動かして位置調整ができるため施工がスムーズです。


■ 防災瓦にも取付け可能

・防災瓦の加工が不要な形状をしているため施工がスムーズです。

■ 垂木固定、横垂木、軽量鉄骨構造に対応

・ハウスメーカーなどの案件にも幅広く対応します。

■ 積雪100cm未満の地域に対応可能

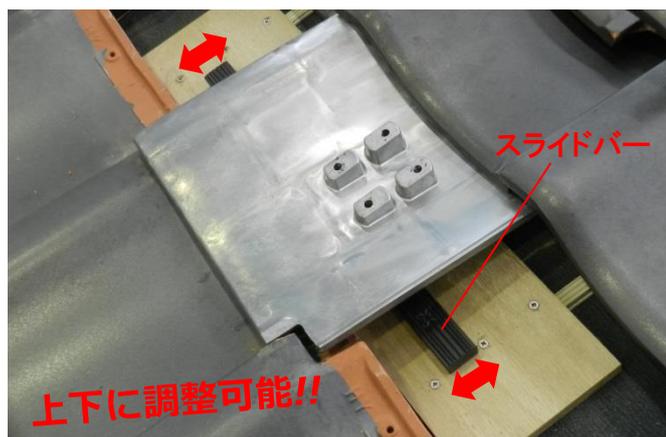

スライドバーを上下に動かして位置調整ができるため施工がスムーズです。



防災瓦の加工が不要な形状をしています。

株式会社 **栄信** 営業部

■ お気軽にお問い合わせ下さい。

〒447-0866

愛知県碧南市明石町49-9

電話:0566-70-8171 FAX:0566-48-0250

<http://www.eisin-sunlock.net>

ROOF CREATE

EISIN