

〈製品25年保証〉

垂木固定用 支持瓦 和一B型



【設置条件】

屋根材 和瓦 (JIS 53B)

JIS A 5208 の J型 53B 規格品の内、水返しのある瓦。

勾配 4寸以上～10寸以下

下地材 アスファルトルーフィング以上の下地材であること。平坦で傷、破れ、劣化がないこと。
(透湿、高分子系、杉皮、油紙などは不可)

※屋根材の判別及び金具の選定は、弊社へご相談ください。



和瓦 (JIS 53B)

ここが ポイント!!

■軽量、安心の材質

- ・材質はアルミニウム合金、ステンレスを採用。


■スライドバーで位置調整が簡単

- ・スライドバーを上下に動かして位置調整ができるため施工がスムーズです。

■防災瓦にも取付け可能

- ・防災瓦の加工が不要な形状をしているため施工がスムーズです。

■多雪地域にも最適です

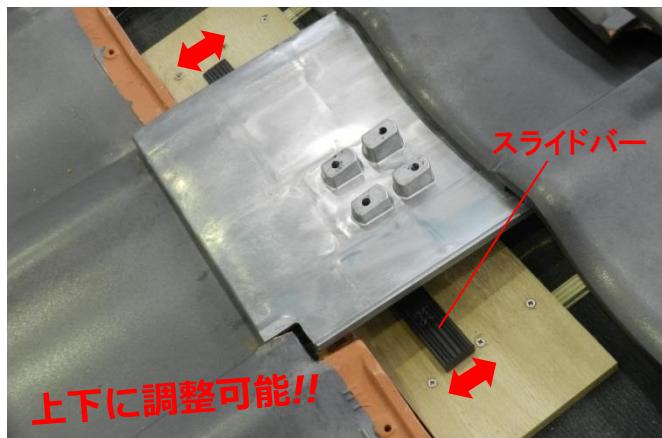

スライドバーを上下に動かして位置調整ができるため施工がスムーズです。



防災瓦の加工が不要な形状をしています。

株式会社 **美信** 営業部

〒447-0866

愛知県碧南市明石町49-9

電話:0566-70-8171 FAX:0566-48-0250

<http://www.eisin-sunlock.net>

■お気軽にお問い合わせ下さい。

ROOF CREATE
EISIN

〈製品25年保証〉

野地固定用 支持瓦 和一B型



【設置条件】

屋根材 和瓦 (JIS 53B)

JIS A 5208 の J型 53B 規格品の内、水返しのある瓦。

勾配 4寸以上～10寸以下

下地材 アスファルトルーフィング以上の下地材であること。平坦で傷、破れ、劣化がないこと。
(透湿、高分子系、杉皮、油紙などは不可)

※屋根材の判別及び金具の選定は、弊社へご相談ください。



ここが ポイント!!

■軽量、安心の材質

- ・材質はアルミニウム合金、ステンレスを採用。

■スライドバーで位置調整が簡単

- ・スライドバーを上下に動かして位置調整ができるため施工がスムーズです。


■防災瓦にも取付け可能

- ・防災瓦の加工が不要な形状をしているため施工がスムーズです。


■垂木固定、横垂木、軽量鉄骨構造に対応

- ・ハウスメーカーなどの案件にも幅広く対応します。

■積雪100cm未満の地域に対応可能

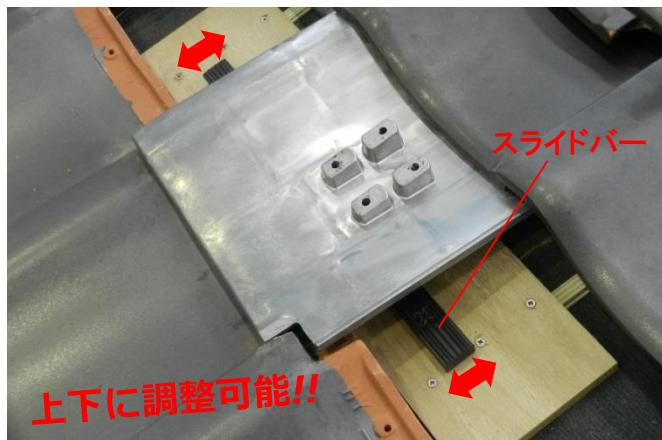

スライドバーを上下に動かして位置調整ができるため施工がスムーズです。

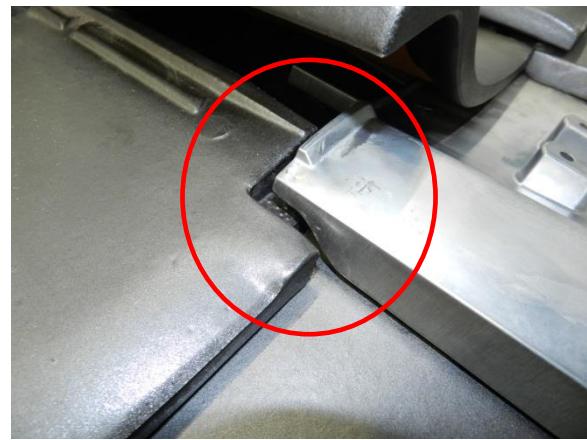

防災瓦の加工が不要な形状をしています。

株式会社 **栄信** 営業部

〒447-0866

愛知県碧南市明石町49-9

電話:0566-70-8171 FAX:0566-48-0250

<http://www.eisin-sunlock.net>

■お気軽にお問い合わせ下さい。

ROOF CREATE
EISIN