
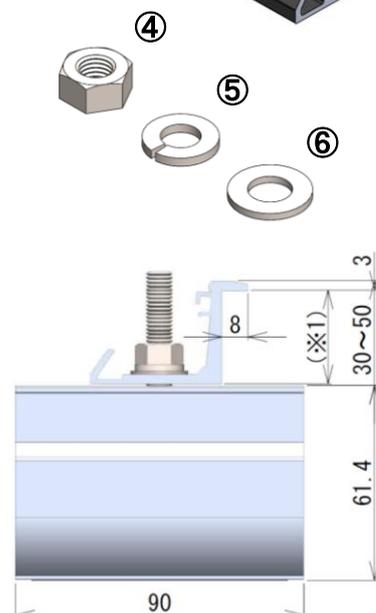
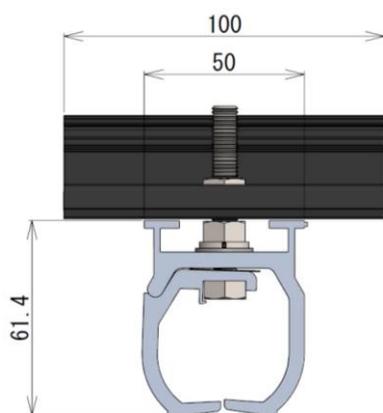
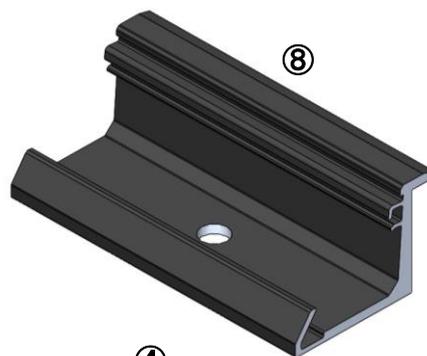
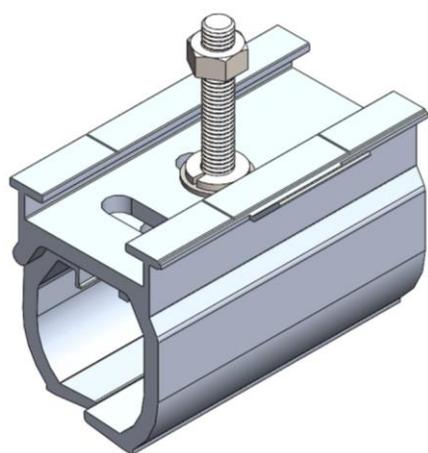


商品名	サンロックGrip II 端部固定金具**mmセット	品番	ESG2E**A	参考重量 (※2) [g]
-----	-------------------------------	----	----------	---------------


商品名	品番	(※1)寸法	固定金具重量	(※2)参考重量
端部固定金具30mmセット	ESG2E30A	29.5 [mm]	77 [g]	356 [g]
端部固定金具32mmセット	ESG2E32A	31.5 [mm]	80 [g]	359 [g]
端部固定金具35mmセット	ESG2E35A	34.5 [mm]	82 [g]	361 [g]
端部固定金具38mmセット	ESG2E38A	37.5 [mm]	87 [g]	366 [g]
端部固定金具40mmセット	ESG2E40A	39.5 [mm]	90 [g]	369 [g]
端部固定金具42mmセット	ESG2E42A	41.5 [mm]	94 [g]	373 [g]
端部固定金具45・46mmセット	ESG2E45A	44.5 [mm]	98 [g]	377 [g]

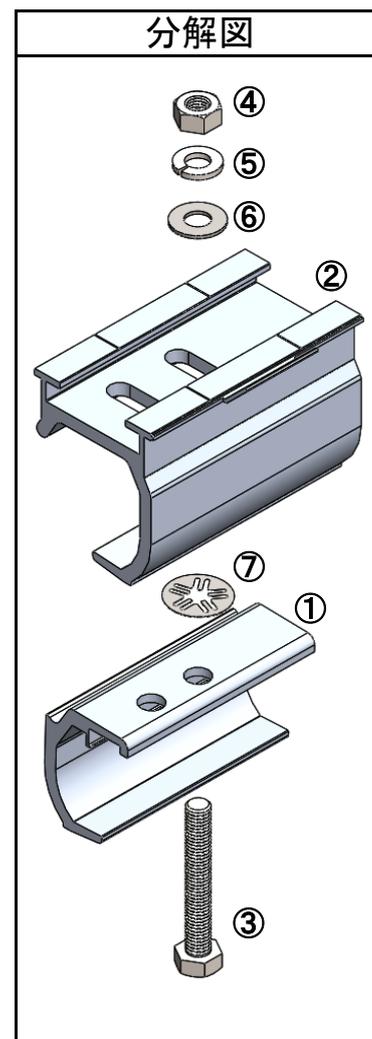

### 【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	括み金具A II	1	84 [g]	L80 × D35 × H46.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	組付け
②	括み金具B II	1	152 [g]	L90 × D50 × H61.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	組付け
③	六角ボルト	1	24 [g]	M8 × 55	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	2	10(5) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
⑧	端部固定金具(**mm用)	1	- [g]	L100 × D47 × H(※1)	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	


商品名	サンロックGrip II 端部固定金具25mmセット	品番	ESG2E25A	参考重量	356 [g]
-----	-------------------------------	----	----------	------	---------

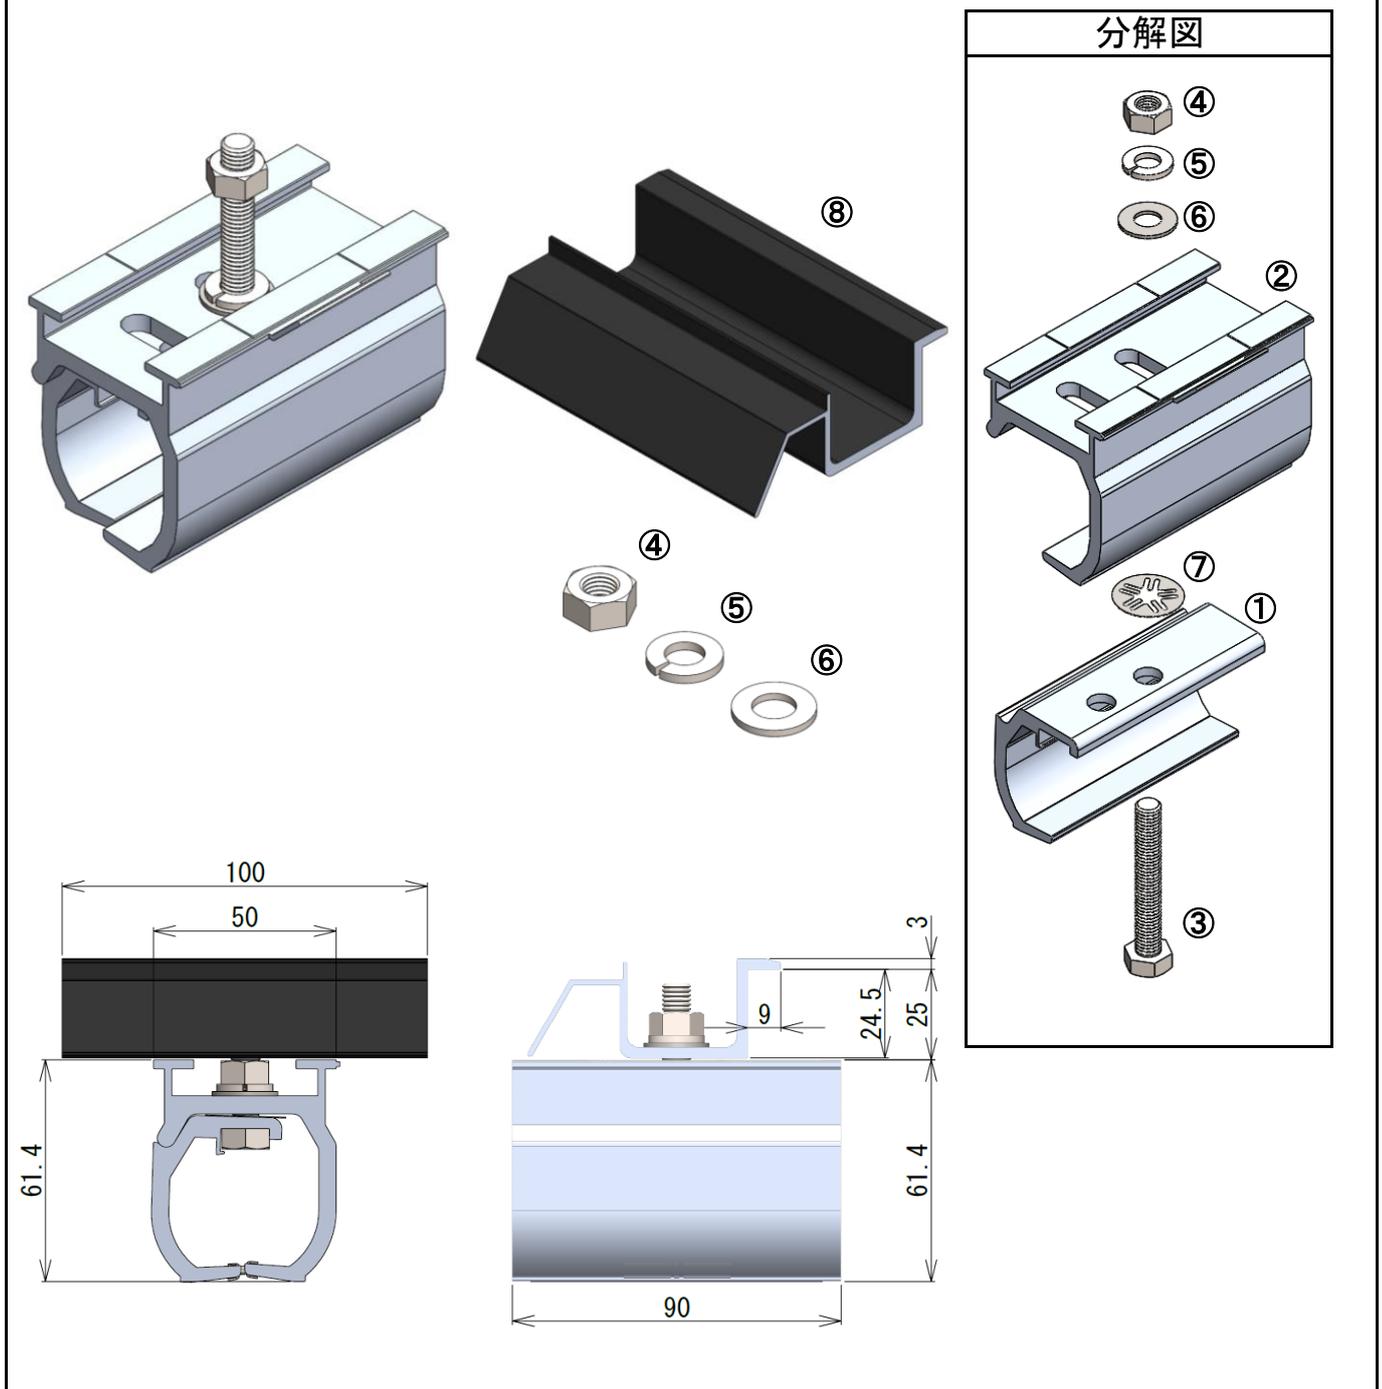

【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	括み金具A II	1	84 [g]	L80 × D35 × H46.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	組付け
②	括み金具B II	1	152 [g]	L90 × D50 × H61.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	組付け
③	六角ボルト	1	19 [g]	M8 × 40	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	2	10(5) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
⑧	端部固定金具(25mm用)	1	82 [g]	L100 × D47 × H27.5	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	



商品名	サンロックGrip II 中間固定金具セット(30^36mm用)	品番	ESG2M01A	参考重量	338 [g]
-----	-------------------------------------	----	----------	------	---------

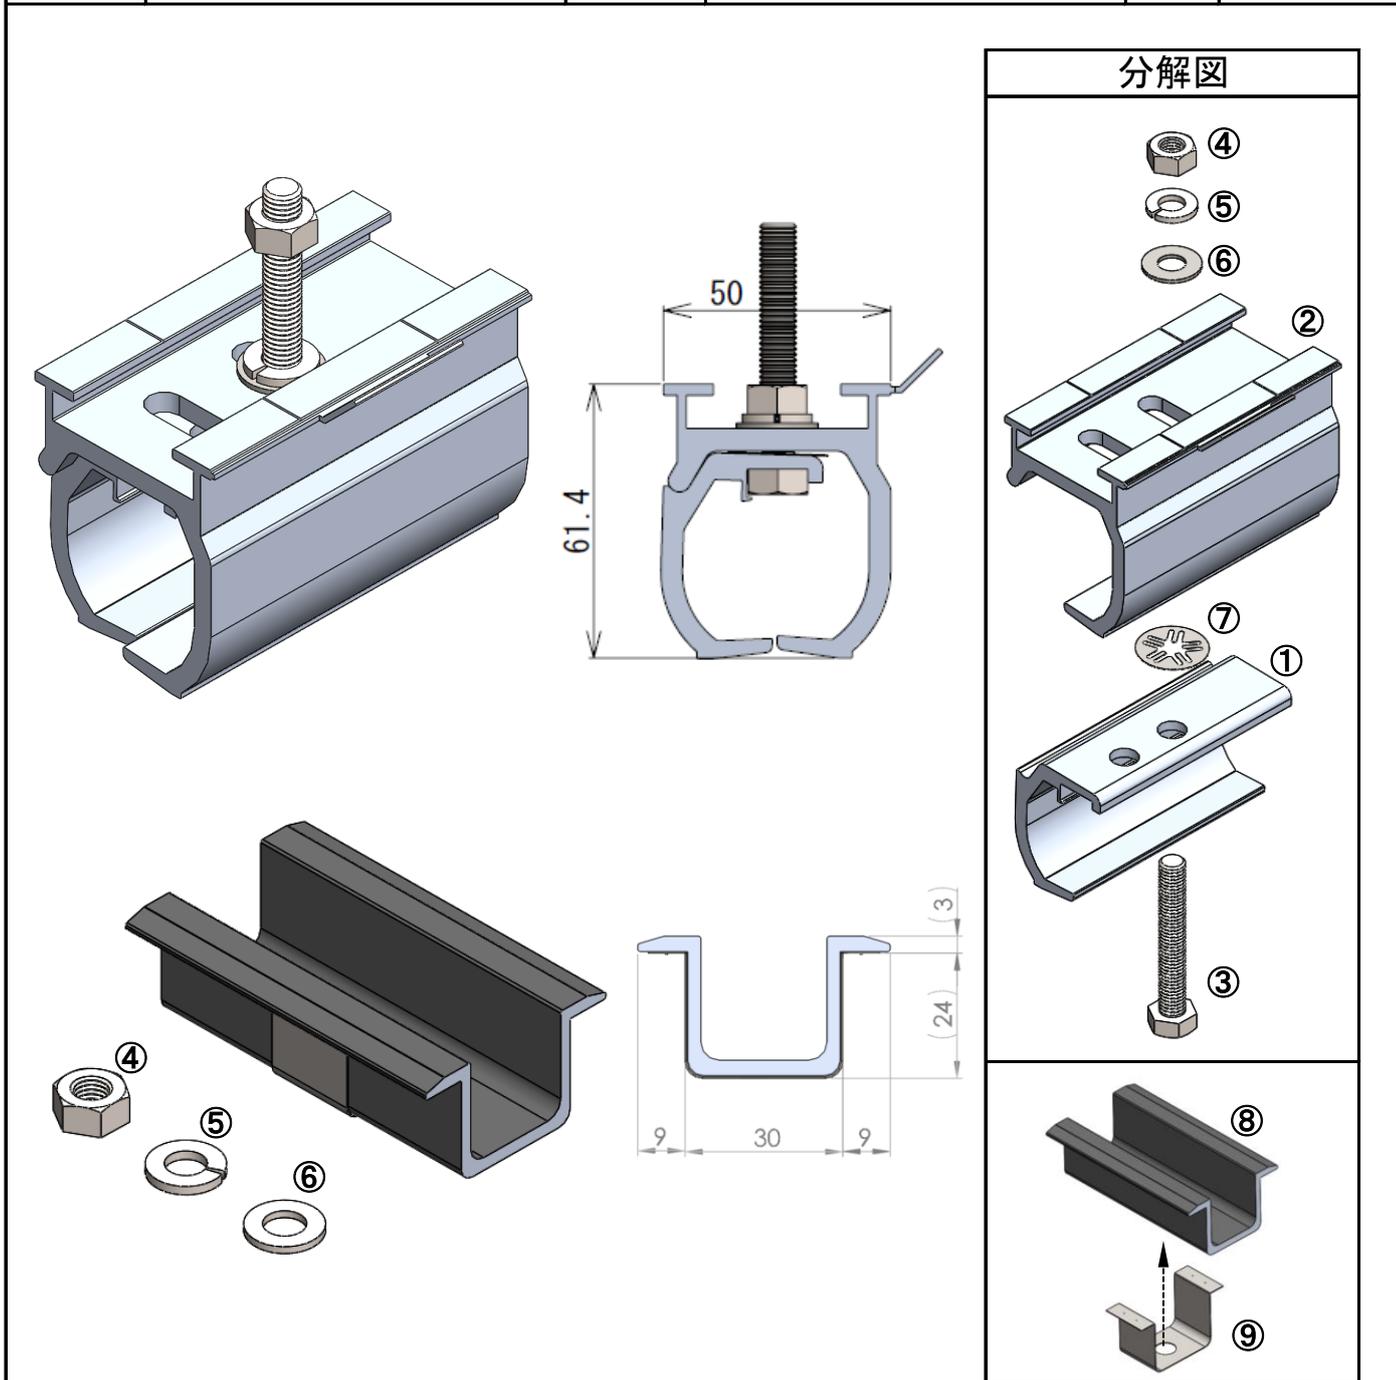





【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	括み金具A II	1	84 [g]	L80 × D35 × H46.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	組付け
②	括み金具B II	1	152 [g]	L90 × D50 × H61.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	組付け
③	六角ボルト	1	24 [g]	M8 × 55	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	2	10(5) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
⑧	中間固定金具	1	55 [g]	L80 × D48 × H27	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	
⑨	アース金具	2	4 [g]	L20 × D44 × t 0.3	SUS304	固定金具に組込

商品名	サンロックGrip II 中間固定金具セット(37^46mm用)	品番	ESG2M02A	参考重量	341 [g]
-----	-------------------------------------	----	----------	------	---------

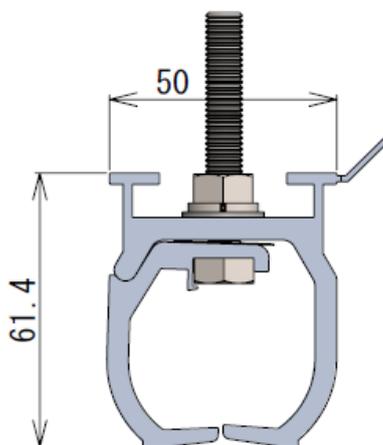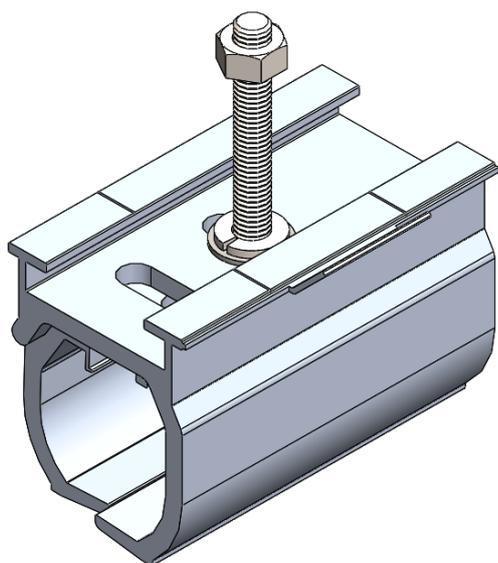



### 分解図

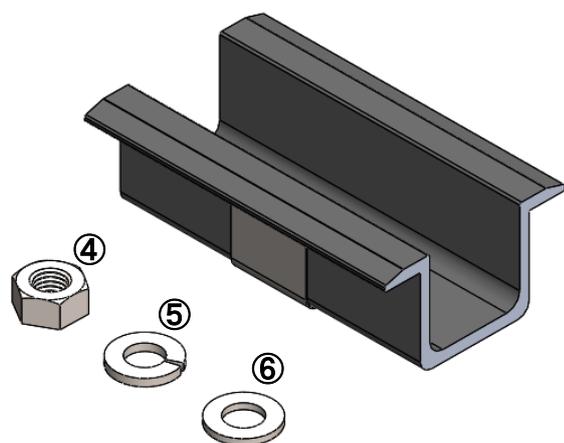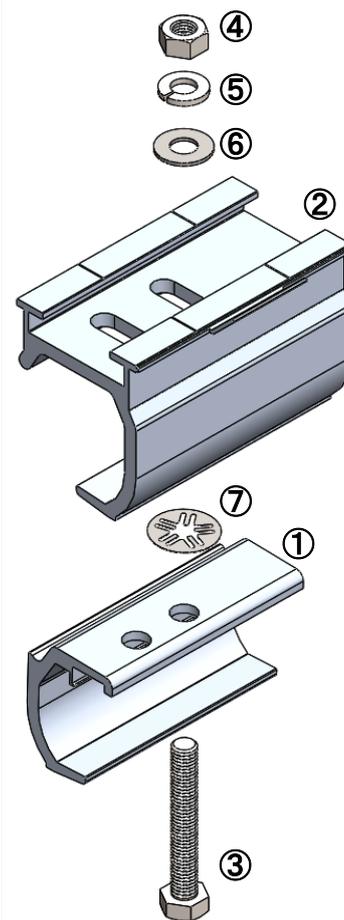





### 【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	括み金具A II	1	84 [g]	L80×D35×H46.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
②	括み金具B II	1	152 [g]	L90×D50×H61.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
③	六角ボルト	1	27 [g]	M8×65	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	2	10(5) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
⑧	中間固定金具	1	55 [g]	L80×D48×H27	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	
⑨	アース金具	2	4 [g]	L20×D44×t 0.3	SUS304	固定金具に組込

商品名	サンロックGrip II 中間固定金具セット(25mm用)	品番	ESG2M04A	参考重量	333 [g]
-----	----------------------------------	----	----------	------	---------

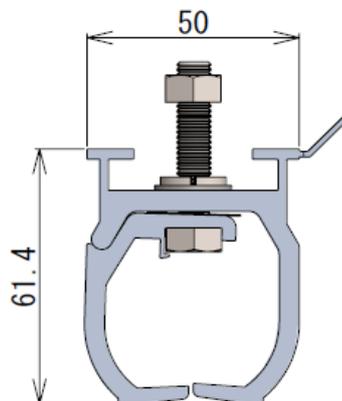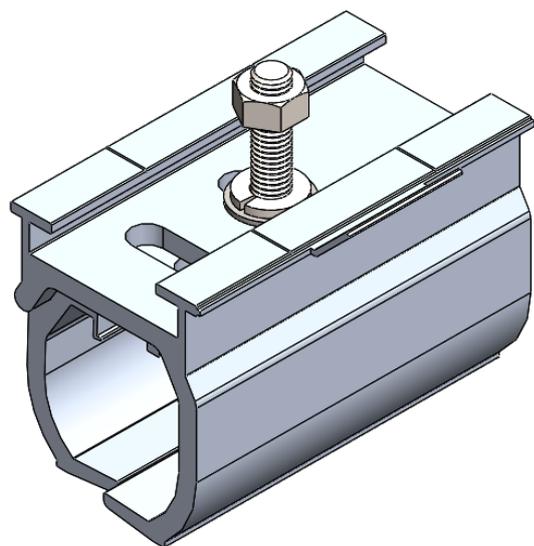

### 分解図

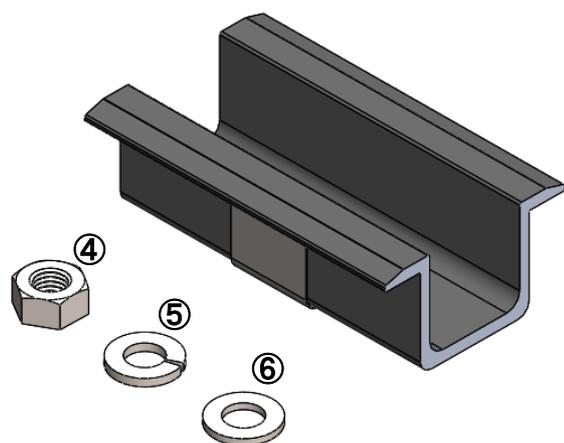
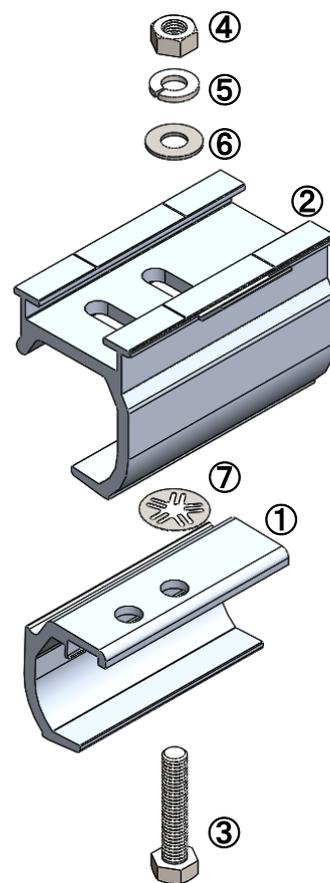


### 【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	括み金具A II	1	84 [g]	L80×D35×H46.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
②	括み金具B II	1	152 [g]	L90×D50×H61.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
③	六角ボルト	1	19 [g]	M8×40	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	2	10(5) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
⑧	中間固定金具	1	55 [g]	L80×D48×H27	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	
⑨	アース金具	2	4 [g]	L20×D44×t 0.3	SUS304	固定金具に組込

商品名	サンロックGrip II 端部固定金具**mmセット (軒カバー仕様)	品番	ESG2NC**A	参考重量 (※2) [g]
-----	---	----	-----------	---------------






商品名	品番	(※1)寸法	固定金具重量	(※2)参考重量
端部固定金具30mmセット	ESG2NC30A	29.5 [mm]	77 [g]	351 [g]
端部固定金具32mmセット	ESG2NC32A	31.5 [mm]	80 [g]	354 [g]
端部固定金具35mmセット	ESG2NC35A	34.5 [mm]	82 [g]	356 [g]
端部固定金具38mmセット	ESG2NC38A	37.5 [mm]	87 [g]	361 [g]
端部固定金具40mmセット	ESG2NC40A	39.5 [mm]	90 [g]	364 [g]
端部固定金具42mmセット	ESG2NC42A	41.5 [mm]	94 [g]	368 [g]
端部固定金具45・46mmセット	ESG2NC45A	44.5 [mm]	98 [g]	372 [g]

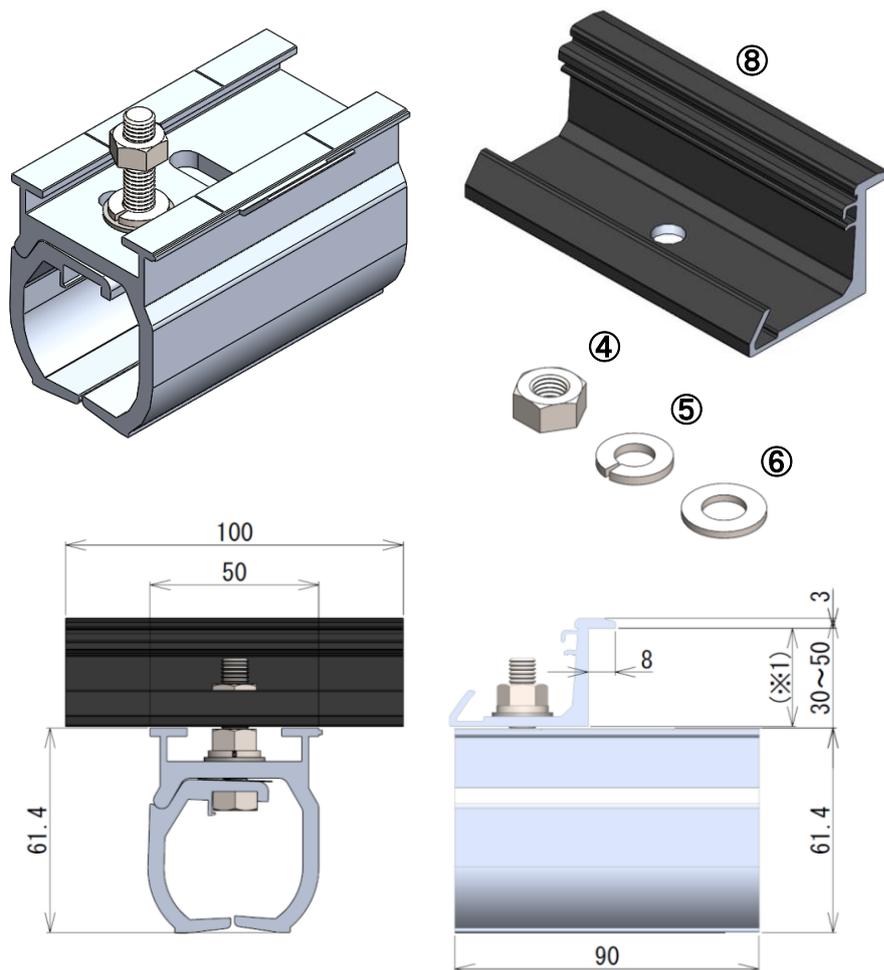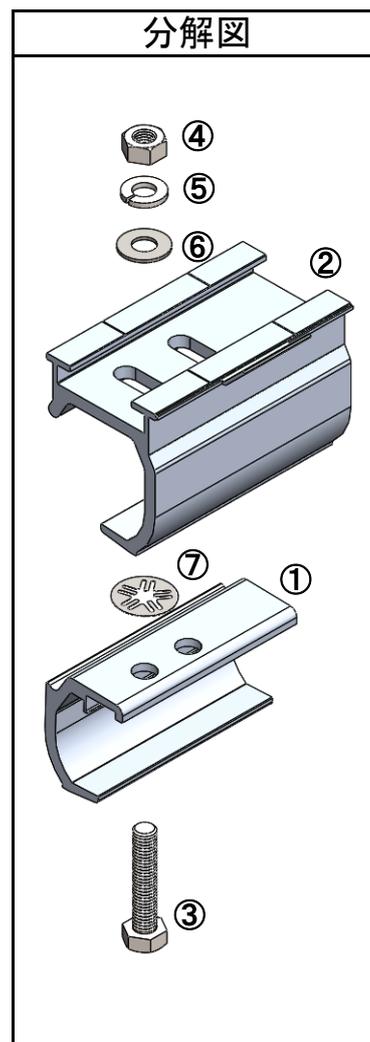

### 【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	括み金具A II	1	84 [g]	L80 × D35 × H46.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	組付け
②	括み金具B II	1	152 [g]	L90 × D50 × H61.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	組付け
③	六角ボルト	1	19 [g]	M8 × 40	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	2	10(5) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
⑧	端部固定金具(**mm用)	1	- [g]	L100 × D47 × H(※1)	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	






商品名	サンロックGrip II 端部固定金具25mmセット (軒カバー仕様)	品番	ESG2NC25A	参考重量	356 [g]
-----	---	----	-----------	------	---------

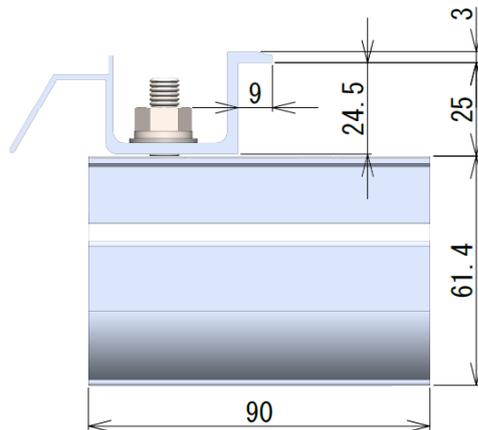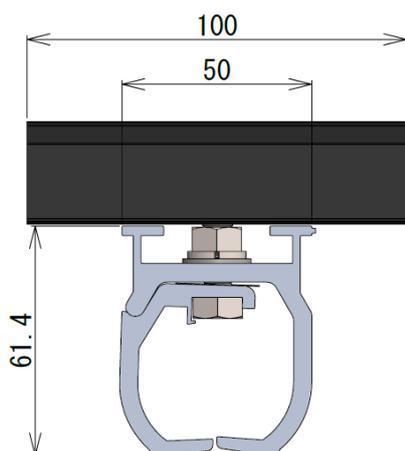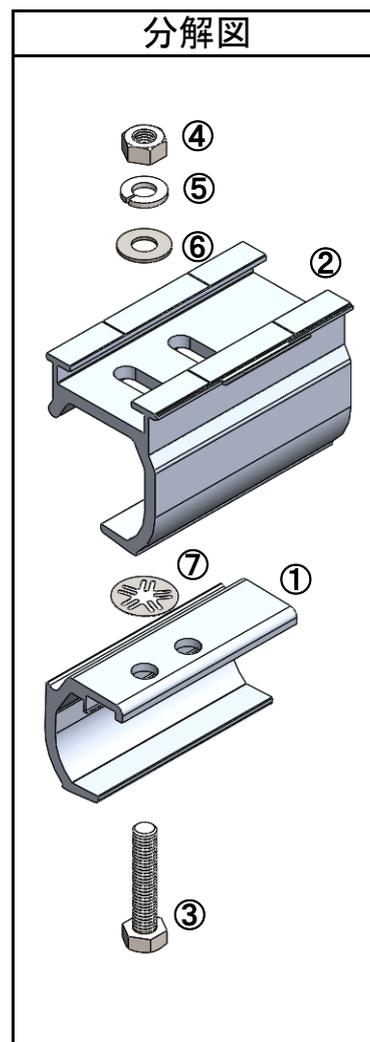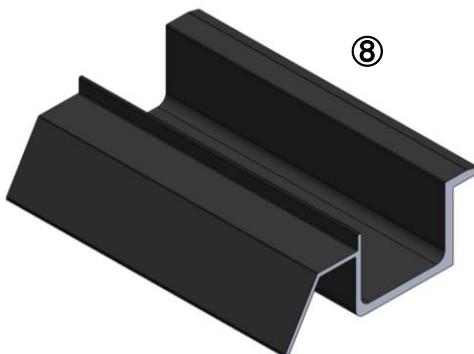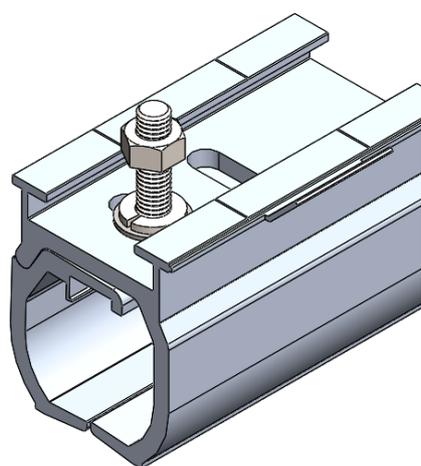

【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	括み金具A II	1	84 [g]	L80 × D35 × H46.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	組付け
②	括み金具B II	1	152 [g]	L90 × D50 × H61.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	組付け
③	六角ボルト	1	19 [g]	M8 × 40	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	2	10(5) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
⑧	端部固定金具(25mm用)	1	82 [g]	L100 × D47 × H(※1)	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	







商品名	サンロックGrip II 端部固定金具(P)セット 下フランジ対応	品番	ESG2E0PA	参考重量	305 [g]
-----	---	----	----------	------	---------

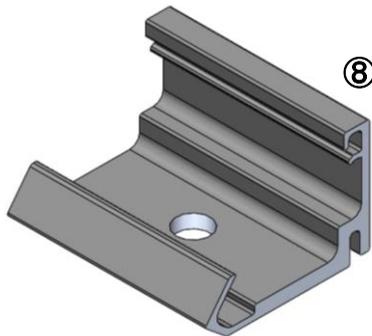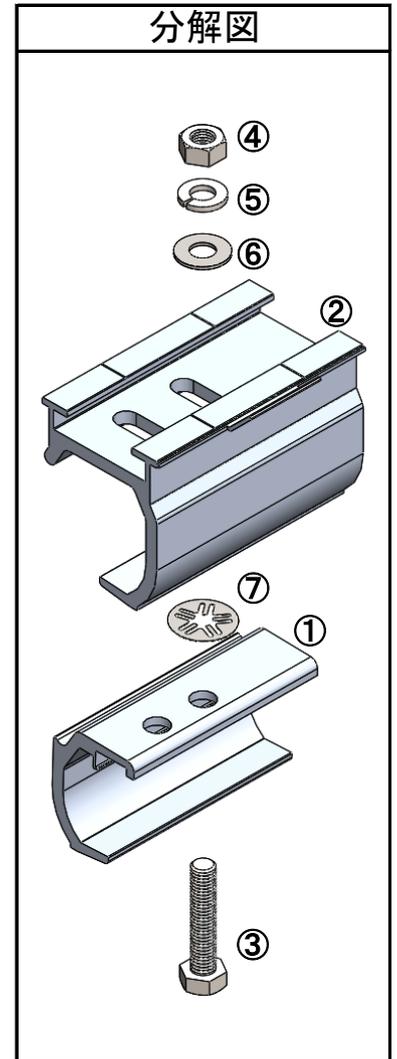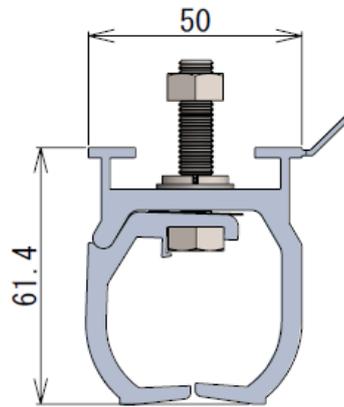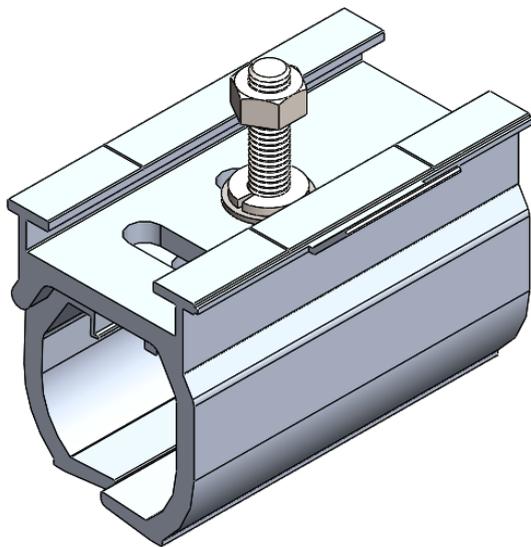

【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	掴み金具A II	1	84 [g]	L80×D35×H46.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
②	掴み金具B II	1	152 [g]	L90×D50×H61.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
③	六角ボルト	1	19 [g]	M8×40	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	2	10(5) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
⑧	軒カバー用端部固定金具(P)	1	31 [g]	L50×D41.3×H30	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	







商品名	サンロックGrip II 中間固定金具(P)セット 下フランジ対応	品番	ESG2M0PA	参考重量	320 [g]
-----	---	----	----------	------	---------

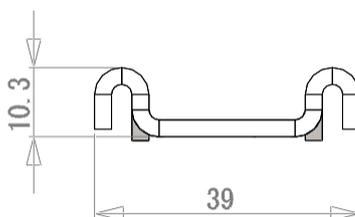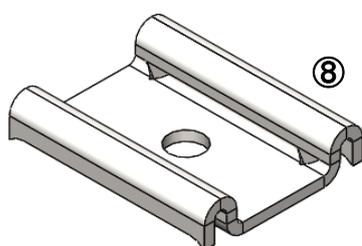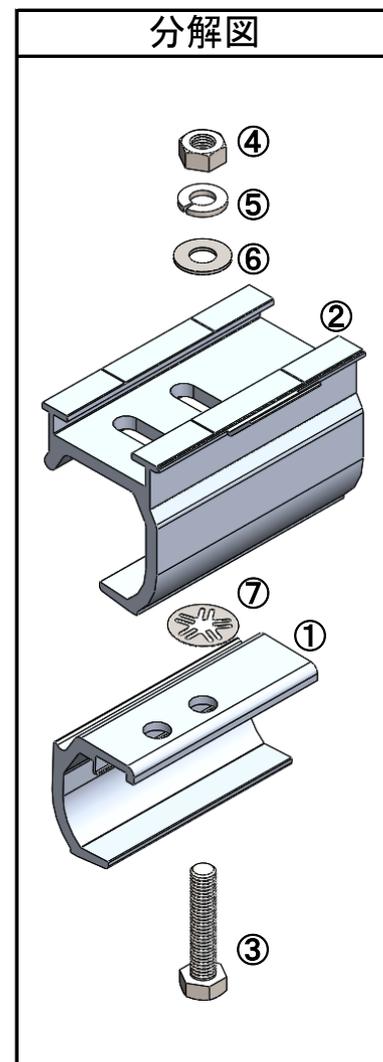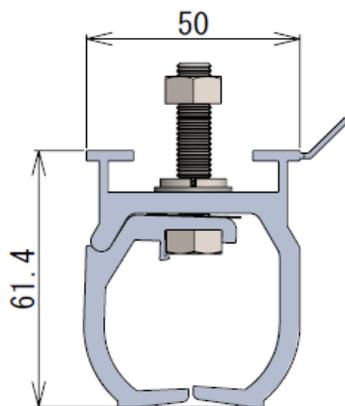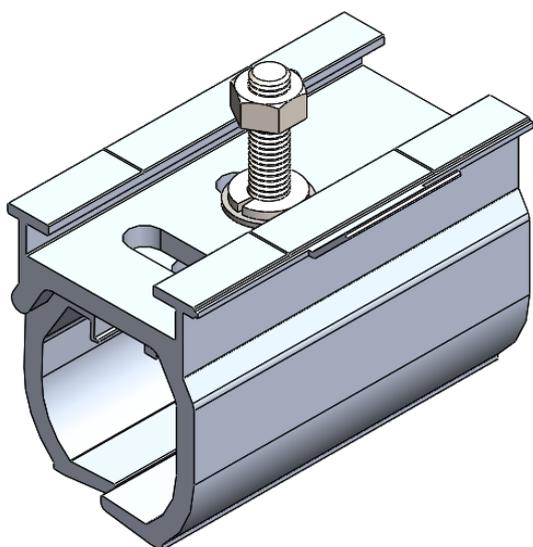

【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	掴み金具A II	1	84 [g]	L80×D35×H46.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
②	掴み金具B II	1	152 [g]	L90×D50×H61.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
③	六角ボルト	1	19 [g]	M8×40	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	2	10(5) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
⑧	固定金具(P)	1	46 [g]	L39×D48×H10.3	SUS304	


商品名	サンロックGrip II 端部固定金具(P)セット (軒カバー仕様)下フランジ対応	品番	ESG2NC0PA	参考重量	305 [g]
-----	---	----	-----------	------	---------

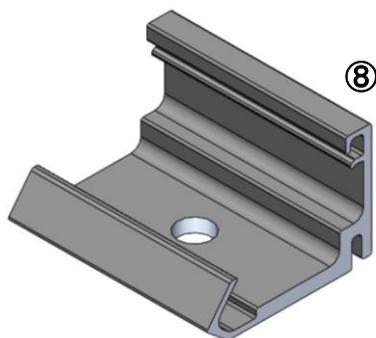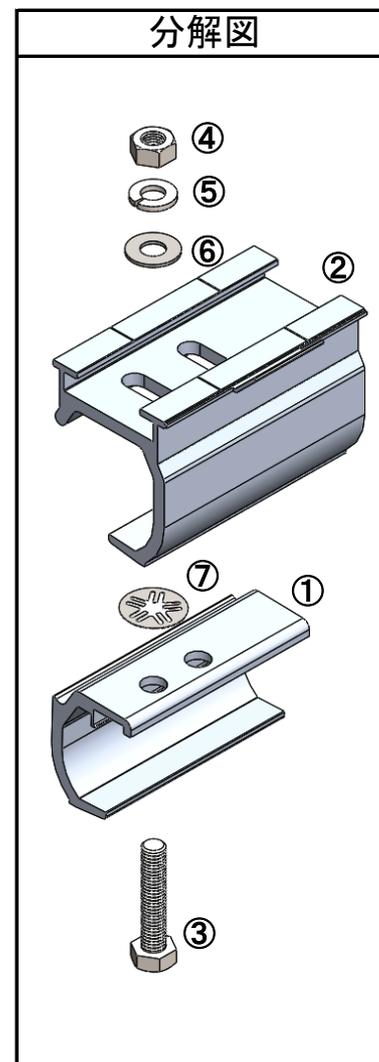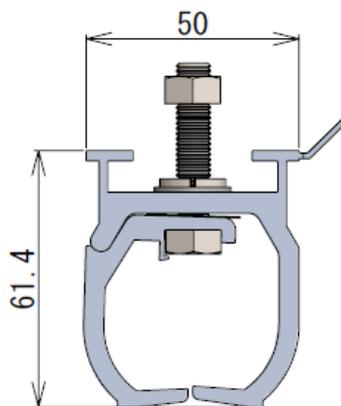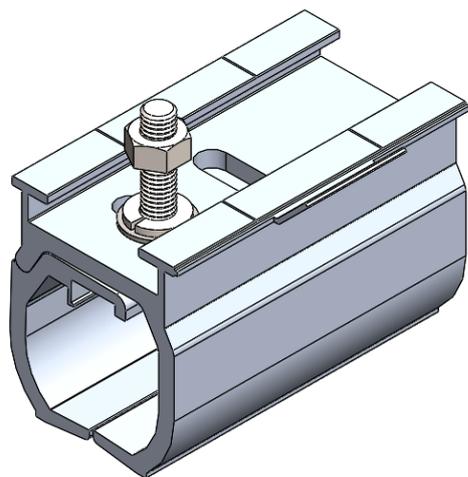

### 【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	掴み金具A II	1	84 [g]	L80×D35×H46.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
②	掴み金具B II	1	152 [g]	L90×D50×H61.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
③	六角ボルト	1	19 [g]	M8×40	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	2	10(5) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
⑧	軒カバー用端部固定金具(P)	1	31 [g]	L50×D41.3×H30	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	


商品名	サンロックGrip II 端部固定金具(M)セット	品番	ESG2E0MA	参考重量	429 [g]
-----	------------------------------	----	----------	------	---------

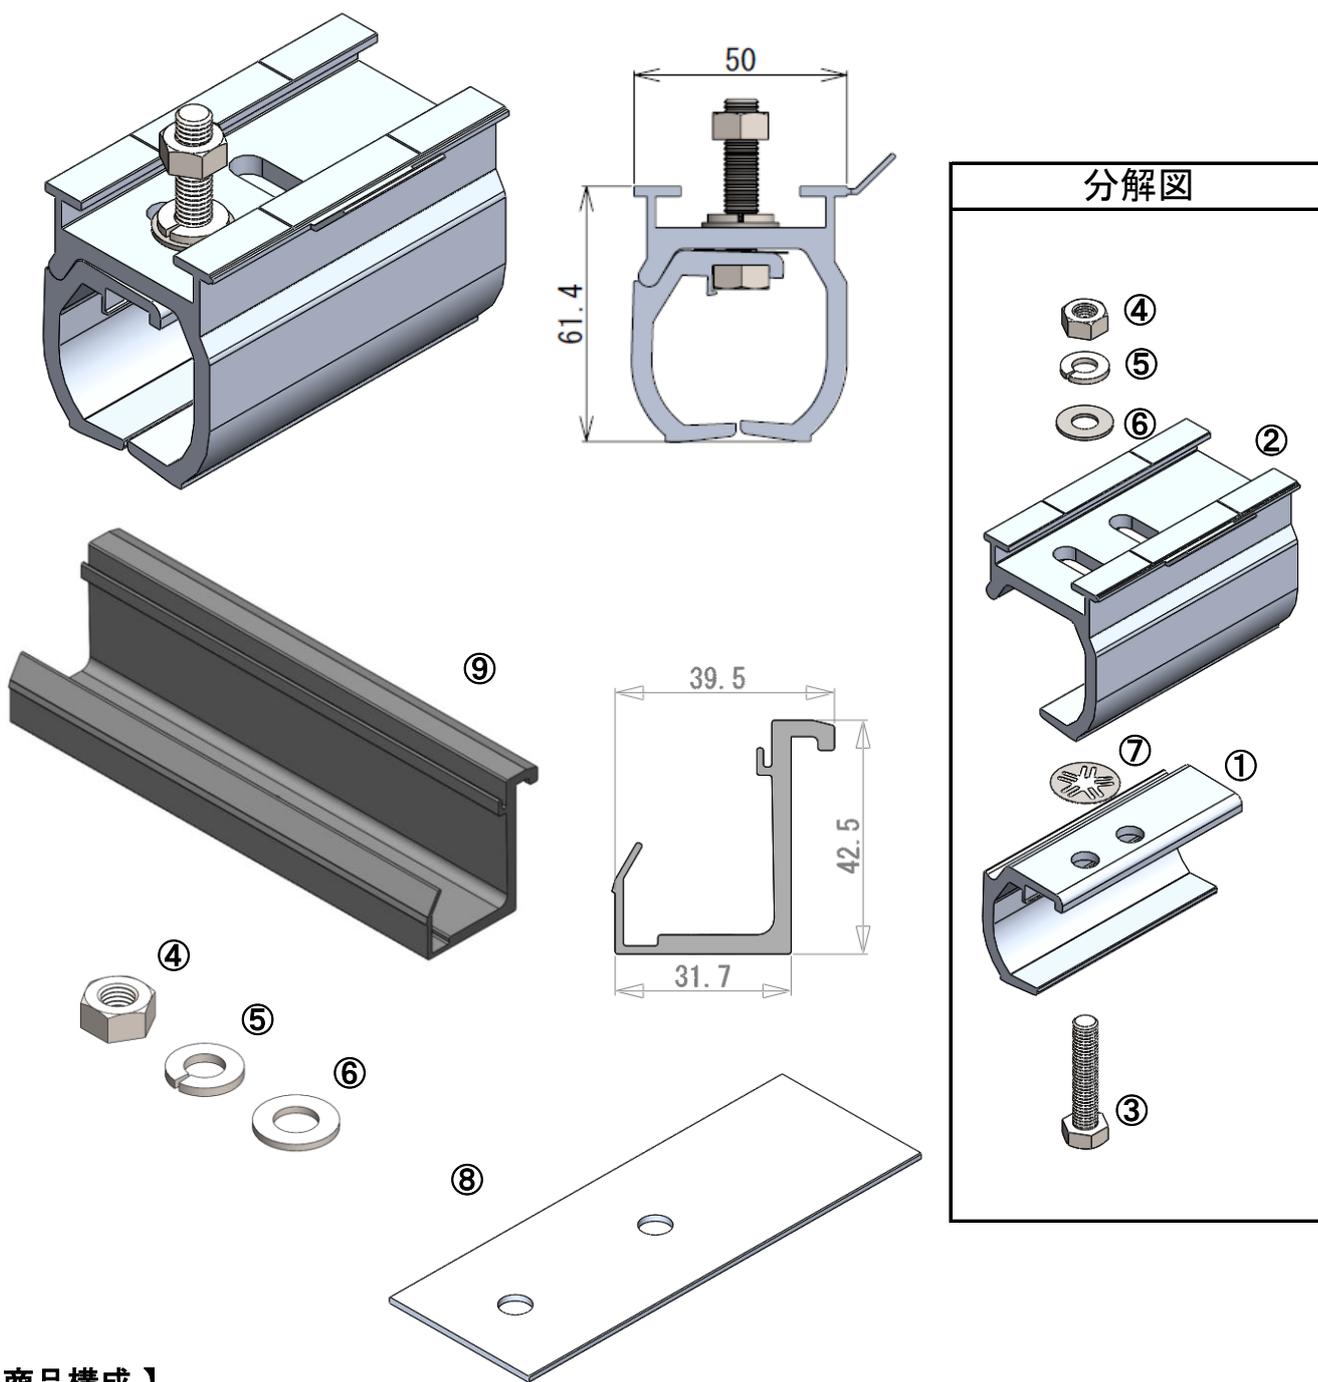

【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	掴み金具A II	1	84 [g]	L80 × D35 × H46.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	組付け
②	掴み金具B II	1	152 [g]	L90 × D50 × H61.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	組付け
③	六角ボルト	1	19 [g]	M8 × 40	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	2	10(5) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
⑧	モジュール受プレート	1	37 [g]	L140 × D50 × t2.0	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜6 μm	組付け
⑨	端部固定金具(M)	1	118 [g]	L150 × D39.5 × H42.5	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	





商品名	サンロックGrip II 中間固定金具(M)セット	品番	ESG2M0MA	参考重量	455 [g]
-----	------------------------------	----	----------	------	---------

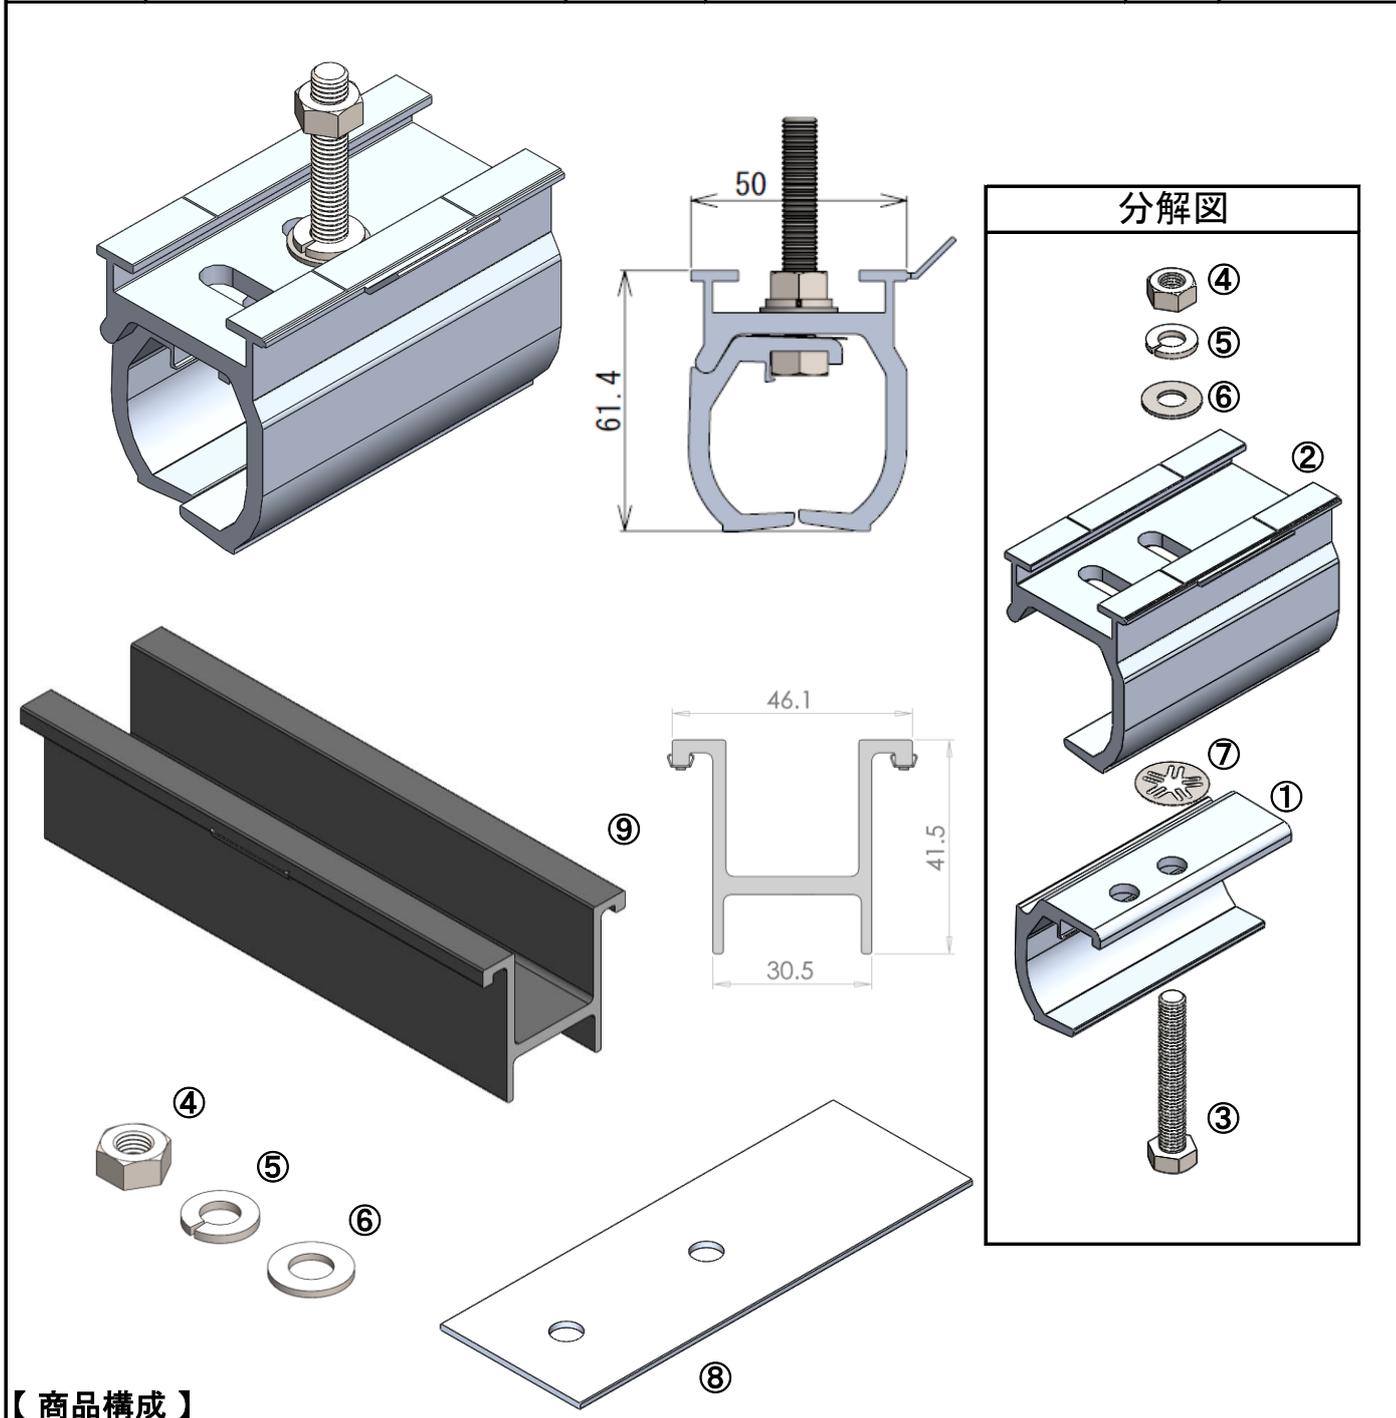

【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	括み金具A II	1	84 [g]	L80×D35×H46.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
②	括み金具B II	1	152 [g]	L90×D50×H61.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
③	六角ボルト	1	24 [g]	M8×55	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	2	10(5) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
⑧	モジュール受プレート	1	37 [g]	L140×D50×t2.0	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜6μm	組付け
⑨	中間固定金具(M)	1	139 [g]	L150×D46.1×H41.5	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	アース金具組込み品




商品名	サンロックGrip II 縦ラック固定セット	品番	ESG2TFSA	参考重量	283 [g]
-----	---------------------------	----	----------	------	---------

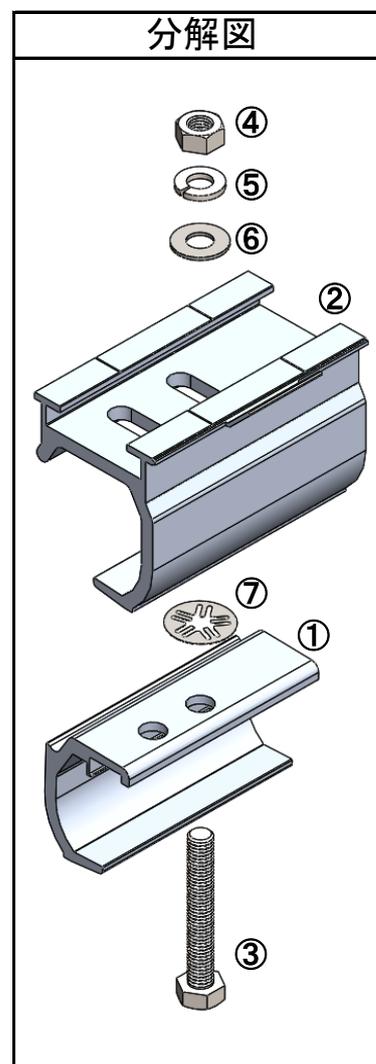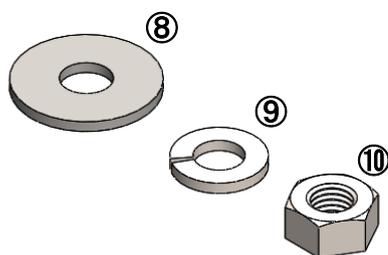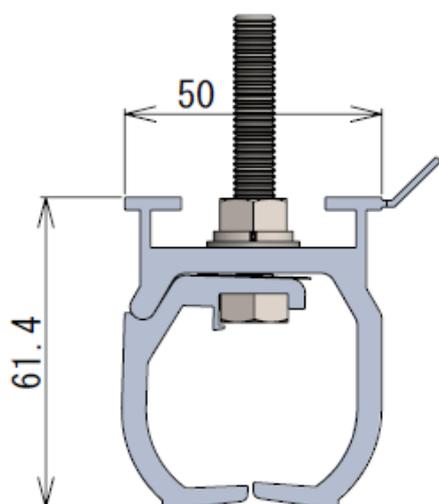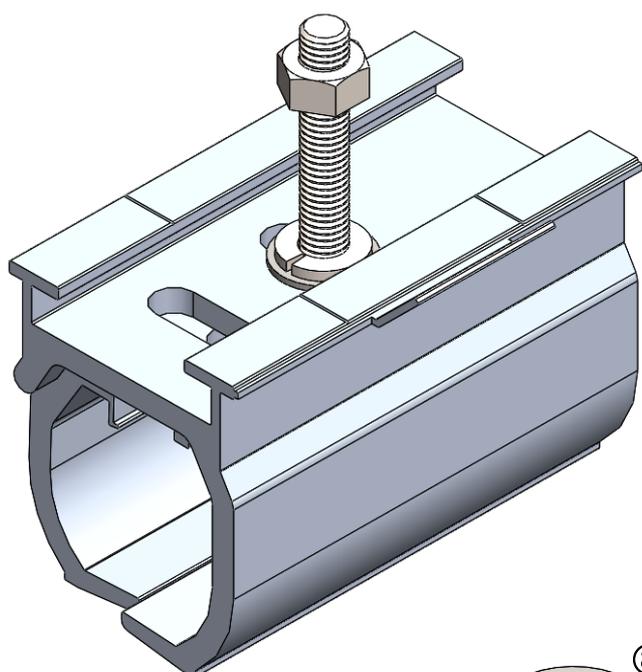

【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	掴み金具A II	1	84 [g]	L80 × D35 × H46.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	組付け
②	掴み金具B II	1	152 [g]	L90 × D50 × H61.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	組付け
③	六角ボルト	1	24 [g]	M8 × 55	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け
⑤	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け
⑥	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
⑧	ワッシャー(大)	1	6 [g]	M8 × 24 × 2.0	SUS304	
⑨	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	
⑩	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304	

商品名	サンロックGrip II	品番	ESG201A-1	参考重量	270 [g]
-----	--------------	----	-----------	------	---------

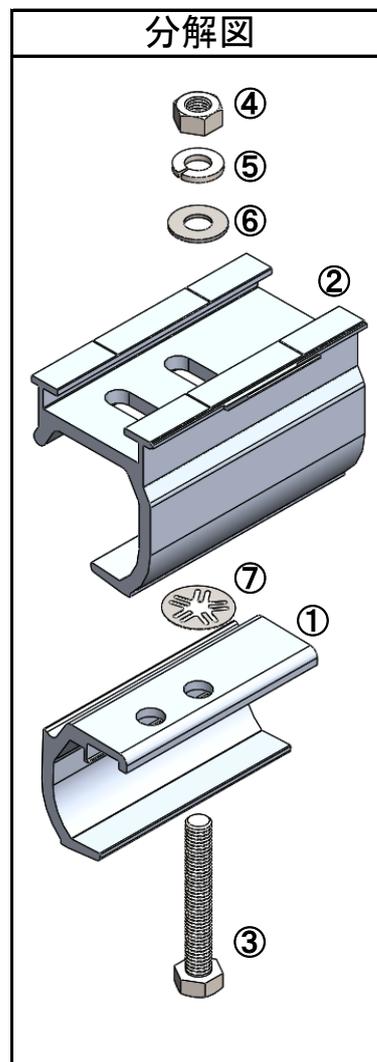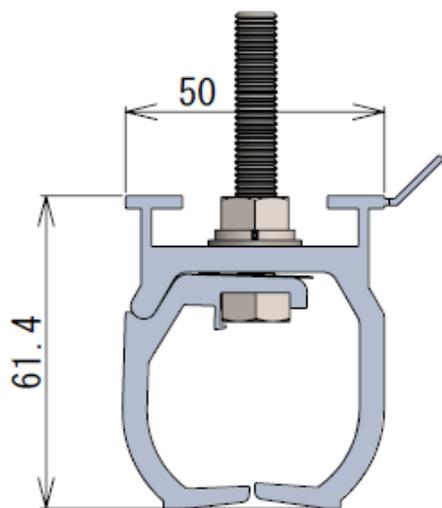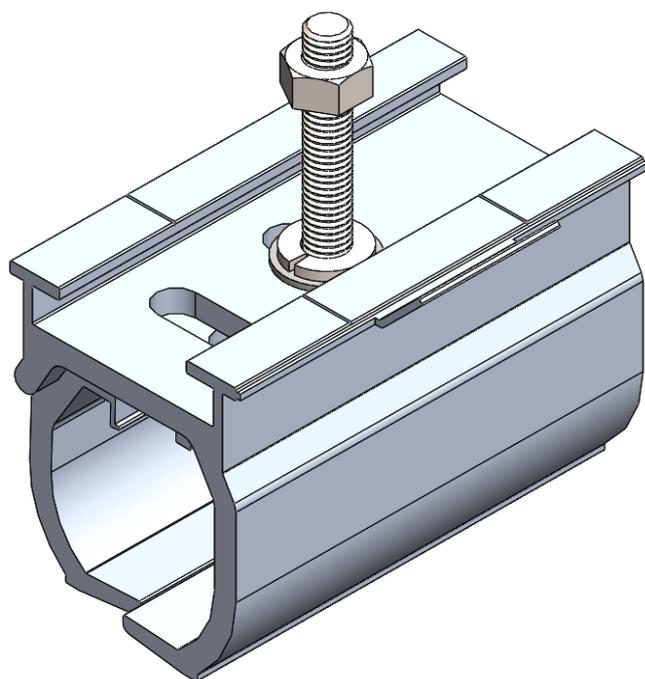

【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	掴み金具A II	1	84 [g]	L80 × D35 × H46.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	組付け
②	掴み金具B II	1	152 [g]	L90 × D50 × H61.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	組付け
③	六角ボルト	1	24 [g]	M8 × 55	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け
⑤	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け
⑥	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け