


《栄信製架台 現調シート》

更新日： 2023年3月

目次

- [1.【瓦屋根】 栄信製架台 現調シート](#)
- [2.【瓦 段治郎専用】 栄信製架台 現調シート](#)
- [3.【スレート、アスファルトシングル屋根】 栄信製架台 現調シート](#)
- [4.【立平葺、芯木無瓦棒屋根\(垂木固定、野地板固定\)】 栄信製架台 現調シート](#)
- [5.【芯木有瓦棒屋根\(垂木固定、野地板固定\)】 栄信製架台 現調シート](#)
- [6.【立平葺、ハゼ折板屋根\(掴み金具\)】 栄信製架台 現調シート](#)
- [7.【芯木無瓦棒屋根\(掴み金具\)】 栄信製架台 現調シート](#)
- [8.【横葺屋根\(垂木固定、野地板固定\)】 栄信製架台 現調シート](#)
- [9.【横葺屋根\(掴み金具\)】 栄信製架台 現調シート](#)
- [10.【重ね式折板屋根】 栄信製架台 現調シート](#)

ROOF CREATE
EISIN

お問合せやお見積りは **こちら**  ※お見積りはレイアウトが必須です

office@eisin-sunlock.net

ROOF CREATE



1.【瓦屋根】栄信製架台 現調シート

※瓦段治郎をご希望の場合は、「2.【瓦 段治郎専用】栄信製架台 現調シート」を参照下さい

○;条件内 ×;条件外(設置不可)

物件名				調査日	年	月	日
調査担当者名 (社名)	TEL/FAX			e-mail			
モジュール型番	モジュール寸法		×		×		
設置住所				垂直積雪量	cm	基準風速	m/s
屋根材名称	(例: 鶴弥 スーパートライ スマート)			屋根材形状 ※土葺屋根×	<input type="checkbox"/> 和瓦 <input type="checkbox"/> S瓦 <input type="checkbox"/> 平板瓦(凹凸有) <input type="checkbox"/> 平板瓦(凹凸無) <input type="checkbox"/> M型瓦		
希望金具※1	<input type="checkbox"/> 垂木固定			<input type="checkbox"/> 野地板固定			
	支持金具	<input type="checkbox"/> 和-1型 <input type="checkbox"/> 平-1型 <input type="checkbox"/> 平-2型		支持瓦	<input type="checkbox"/> 和-A型 <input type="checkbox"/> 和-B型 <input type="checkbox"/> 平-C型 <input type="checkbox"/> 平-D型		アンカー
屋根図面	<input type="checkbox"/> 屋根伏図		<input type="checkbox"/> 矩形図		<input type="checkbox"/> 立面図		
現調情報				設置条件※2			
勾配	寸			2.5寸以上~10寸以下○ ※支持瓦:2.5寸以上~4寸未満×			
設置高さ	m			10m以下○ ※それ以上は個別検討対応			
地表面粗度区分	<input type="checkbox"/> Ⅱ <input type="checkbox"/> Ⅲ、Ⅳ			Ⅰ× Ⅱは個別検討対応			
野地板	<input type="checkbox"/> 構造用合板 <input type="checkbox"/> OSB <input type="checkbox"/> パーティクルボード (日本ノボパン製 GRIX)			/			
	板厚	mm					
	<input type="checkbox"/> 小幅板(バラ板)			野地固定アンカー×			
	板厚	mm	幅	mm	板厚12mm以上○ 75mm以上○		
	隙間	mm		3mm以下○			
	<input type="checkbox"/> その他()			木毛セメント板× 耐火野地×			
ルーフィング	<input type="checkbox"/> アスファルトルーフィング相当以上			透湿ルーフィング× 高分子系× 杉皮× 油紙×			
	傷・破れ・劣化	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		有× 無○			
垂木	幅	mm	高さ	mm	幅38mm以上○ 高さ40mm以上○		
	ピッチ	mm		500mm以下○ ※(野地板固定)支持金具・支持瓦:606mm以下○			


特記

※1 金具選定は弊社HPより参照下さい。(屋根材名称必須)

<http://www.eisin-sunlock.net/search/search.html>

※1 設置住所の垂直積雪量、基準風速より希望金具で設置出来ない場合があります。

※2 設置条件を満たしていない屋根へは設置不可となります。

お問合せやお見積りは **こちら**  ※お見積りはレイアウトが必須です









office@eisin-sunlock.net

ROOF CREATE




2, 【瓦 段治郎専用】 栄信製架台 現調シート

○;条件内 ×;条件外(設置不可)

物件名				調査日	年	月	日
調査担当者名 (社名)	TEL/FAX			e-mail			
モジュール型番	モジュール寸法		×		×		
設置住所				垂直積雪量	cm	基準風速	m/s
屋根材名称	(例: 鶴弥 スーパーライ スマート)						
屋根材形状	<input type="checkbox"/> 平板瓦(凹凸有)		<input type="checkbox"/> 平板瓦(凹凸無)		 対応可		
							
屋根材形状	<input type="checkbox"/> 和瓦	<input type="checkbox"/> S瓦	<input type="checkbox"/> M型瓦	<input type="checkbox"/> その他瓦 ・セメント瓦 (モニエル瓦等) ・プレスセメント瓦 ・金属瓦 他	 対応不可		
							
屋根図面	<input type="checkbox"/> 屋根伏図		<input type="checkbox"/> 矩形図		<input type="checkbox"/> 立面図		
現調情報				設置条件※2			
勾配	寸			2.5寸以上～6寸以下○			
設置高さ	m			10m以下○ ※それ以上は個別検討対応			
地表面粗度区分	<input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III、IV			I × ※ II は個別検討対応			
野地板	<input type="checkbox"/> 構造用合板 <input type="checkbox"/> パーティクルボード (日本ノボパン製 GRIX)						
	板厚	mm					
ルーフィング	<input type="checkbox"/> その他()			小幅板(バラ板)× 木毛セメント板× OSB× 耐火野地×			
	<input type="checkbox"/> アスファルトルーフィング相当以上			透湿ルーフィング× 高分子系× 杉皮× 油紙×			
垂木	傷・破れ・劣化	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		有 × 無 ○			
	幅	mm	高さ	mm	幅38mm以上○ 高さ40mm以上○		
	ピッチ		mm		500mm以下○		

特記

- ※1 金具選定は弊社HPより参照下さい。(屋根材名称必須) <http://www.eisin-sunlock.net/search/search.html>
- ※1 設置住所の垂直積雪量、基準風速より希望金具で設置出来ない場合があります。(別紙参照)
- ※2 設置条件を満たしていない屋根へは設置不可となります。

お問合せやお見積りは **こちら**  ※お見積りはレイアウトが必須です

office@eisin-sunlock.net




3, 【スレート、アスファルトシングル屋根】 栄信製架台 現調シート

○;条件内 ×;条件外(設置不可)

物件名				調査日	年	月	日
調査担当者名 (社名)	TEL/FAX			e-mail			
モジュール型番	モジュール寸法		×		×		
設置住所				垂直積雪量	cm	基準風速	m/s
屋根材	<input type="checkbox"/> スレート		<input type="checkbox"/> スリット有り	<input type="checkbox"/> スリット無し	厚み	mm	4.5~6.5mm○
			屋根材名称		(例: KMEW コロニアルグラスサ)		
	<input type="checkbox"/> アスファルトシングル		屋根材名称		(例: ニチハ アルマ)		
希望金具※1	<input type="checkbox"/> 垂木固定 ラックレス仕様 ※アスファルトシングル×			<input type="checkbox"/> 野地板固定 ラックレス仕様			
	<input type="checkbox"/> 垂木固定 縦ラック仕様			<input type="checkbox"/> 野地板固定 縦ラック仕様			
屋根図面	<input type="checkbox"/> 屋根伏図		<input type="checkbox"/> 矩形図		<input type="checkbox"/> 立面図		
現調情報					設置条件※2		
勾配	寸			2.5寸以上~10寸以下○			
設置高さ	m			10m以下○ ※それ以上は個別検討対応			
地表面粗度区分	<input type="checkbox"/> Ⅱ <input type="checkbox"/> Ⅲ、Ⅳ			Ⅰ× Ⅱは個別検討対応			
野地板	<input type="checkbox"/> 構造用合板 <input type="checkbox"/> OSB <input type="checkbox"/> パーティクルボード (日本ノボパン製 GRIX)			12mm以上○			
	板厚	mm					
	<input type="checkbox"/> その他()			小幅板(バラ板)× 木毛セメント板× 耐火野地×			
ルーフィング	<input type="checkbox"/> アスファルトルーフィング相当以上			透湿ルーフィング× 高分子系× 杉皮× 油紙×			
	傷・破れ・劣化	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		有× 無○			
垂木	幅	mm	高さ	mm	幅38mm以上○ 高さ40mm以上○		
	ピッチ		mm		垂木固定;500mm以下○ 野地板固定;606mm以下○		

特記

- ※1 金具選定は弊社HPより参照下さい。(屋根材名称必須) <http://www.eisin-sunlock.net/search/search.html>
- ※1 設置住所の垂直積雪量、基準風速より希望金具で設置出来ない場合があります。
- ※2 設置条件を満たしていない屋根へは設置不可となります。

お問合せやお見積りは **こちら**  ※お見積りはレイアウトが必須です

office@eisin-sunlock.net



4, 【立平葺、芯木無瓦棒屋根(垂木固定、野地板固定)】 栄信製架台 現調シート

※立平葺掴み金具希望の場合、「6. 【立平葺、ハゼ折板屋根(掴み金具)】栄信製架台 現調シート」を参照下さい。

※芯木無瓦棒掴み希望の場合、「7. 【芯木無瓦棒屋根(掴み金具)】栄信製架台 現調シート」を参照下さい。

○:条件内 ×:条件外(設置不可)

物件名				調査日	年	月	日
調査担当者名 (社名)	TEL/FAX			e-mail			
モジュール型番	モジュール寸法		×		×		
設置住所				垂直積雪量	cm	基準風速	m/s
屋根材	<input type="checkbox"/> 立平葺		屋根材名称		(例: セキノ興産 立平ロック25型)		
	ハゼ間形状	<input type="checkbox"/> フラット <input type="checkbox"/> リブ有		リブ有 ×			
	<input type="checkbox"/> 芯木無瓦棒		屋根材名称		(例: 三晃金属 A号瓦棒)		
	断熱材・バックアップ材		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	有 ×	その他	銅板 ×	
希望金具※1	<input type="checkbox"/> 垂木固定 ラックレス仕様			<input type="checkbox"/> 野地板固定 ラックレス仕様			
	<input type="checkbox"/> 垂木固定 縦ラック仕様			<input type="checkbox"/> 野地板固定 縦ラック仕様			
屋根図面	<input type="checkbox"/> 屋根伏図		<input type="checkbox"/> 矩形図		<input type="checkbox"/> 立面図		
				現調情報		設置条件※2	
勾配	寸			0.5寸以上~10寸以下○			
設置高さ	m			10m以下○ ※それ以上は個別検討対応			
地表面粗度区分	<input type="checkbox"/> Ⅱ <input type="checkbox"/> Ⅲ、Ⅳ			Ⅰ × Ⅱは個別検討対応			
野地板	<input type="checkbox"/> 構造用合板 <input type="checkbox"/> OSB <input type="checkbox"/> パーティクルボード (日本ノボパン製 GRIX)			12mm以上○			
	板厚	mm					
	<input type="checkbox"/> その他()			小幅板(バラ板) × 木毛セメント板 × 耐火野地 ×			
ルーフィング	<input type="checkbox"/> アスファルトルーフィング相当以上			透湿ルーフィング × 高分子系 × 杉皮 × 油紙 ×			
	傷・破れ・劣化		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		有 × 無 ○		
垂木	幅	mm	高さ	mm	幅38mm以上○ 高さ40mm以上○		
	ピッチ		mm		垂木固定;500mm以下○ 野地板固定;606mm以下○		


特記

※1 金具選定は弊社HPより参照下さい。(屋根材名称必須)

<http://www.eisin-sunlock.net/search/search.html>

※1 設置住所の垂直積雪量、基準風速より希望金具で設置出来ない場合があります。

※2 設置条件を満たしていない屋根へは設置不可となります。

お問合せやお見積りは **こちら**  ※お見積りはレイアウトが必須です

office@eisin-sunlock.net


ROOF CREATE



5, 【芯木有瓦棒屋根(垂木固定、野地板固定)】 栄信製架台 現調シート

○;条件内 ×;条件外(設置不可)

物件名				調査日	年	月	日
調査担当者名 (社名)	TEL/FAX			e-mail			
モジュール型番	モジュール寸法		×		×		
設置住所				垂直積雪量	cm	基準風速	m/s
屋根材	<input type="checkbox"/> 芯木有瓦棒	角寸法(一辺)	mm	40~50mm○			
	屋根材名称		(例: 三晃金属 A号瓦棒)				
	断熱材・バックアップ材	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	有×	その他	銅板×		
希望金具※1	<input type="checkbox"/> 垂木固定 ラックレス仕様			<input type="checkbox"/> 野地板固定 ラックレス仕様			
				<input type="checkbox"/> 野地板固定 縦ラック仕様			
屋根図面	<input type="checkbox"/> 屋根伏図		<input type="checkbox"/> 矩形図		<input type="checkbox"/> 立面図		
現調情報				設置条件※2			
勾配	寸			垂木固定:1寸以上~10寸以下○ 野地板固定:0.5寸以上~10寸以下○			
設置高さ	m			10m以下○ ※それ以上は個別検討対応			
地表面粗度区分	<input type="checkbox"/> Ⅱ <input type="checkbox"/> Ⅲ、Ⅳ			Ⅰ× Ⅱは個別検討対応			
野地板	<input type="checkbox"/> 構造用合板 <input type="checkbox"/> OSB <input type="checkbox"/> パーティクルボード (日本ノボパン製 GRIX)			12mm以上○			
	板厚	mm					
	<input type="checkbox"/> その他()			小幅板(パラ板)× 木毛セメント板× 耐火野地×			
ルーフィング	<input type="checkbox"/> アスファルトルーフィング相当以上			透湿ルーフィング× 高分子系× 杉皮× 油紙×			
	傷・破れ・劣化	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		有× 無○			
垂木	幅	mm	高さ	mm			
	ピッチ		mm		幅38mm以上○ 高さ40mm以上○ 垂木固定;500mm以下○ 野地板固定;606mm以下○		
特記							
※1 金具選定は弊社HPより参照下さい。(屋根材名称必須) http://www.eisin-sunlock.net/search/search.html							
※1 設置住所の垂直積雪量、基準風速より希望金具で設置出来ない場合があります。							
※2 設置条件を満たしていない屋根へは設置不可となります。							

お問合せやお見積りは **こちら**  ※お見積りはレイアウトが必須です

office@eisin-sunlock.net

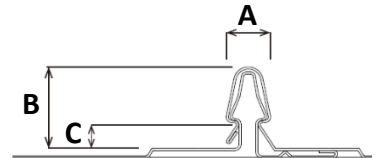




ROOF CREATE



6, 【立平葺、ハゼ折板屋根(掴み金具)】 栄信製架台 現調シート

※垂木固定、野地固定希望の場合、「4, 【立平葺、芯木無瓦棒屋根(垂木固定、野地板固定)】 栄信製架台 現調シート」を参照下さい。

○;条件内 ×;条件外(設置不可)

物件名				調査日	年	月	日	
調査担当者名 (社名)	TEL/FAX			e-mail				
モジュール型番	モジュール寸法				×	×		
設置住所				垂直積雪量	cm	基準風速	m/s	
屋根材	<input type="checkbox"/> 立平葺 <input type="checkbox"/> 巻きハゼ <input type="checkbox"/> 両丸ハゼ <input type="checkbox"/> 片丸ハゼ <input type="checkbox"/> 角ハゼ			屋根材名称		(例: セキノ興産 立平ロック25型)		
	材質	<input type="checkbox"/> 鋼板製(JIS A6514規格品)	銅板 ×	板厚	mm	立平葺 0.35mm以上○ 巻きハゼ 0.35mm以上○ ハゼ折板 0.6mm以上○		
	形状	・立平葺			A	mm	15mm以下○	
					B	mm	35mm以下○	
					C	mm	6mm以上○	
		・巻きハゼ			A	mm	35mm以下○	
					B	mm	6mm以上○	
		・両丸ハゼ			A	mm	28mm以下○	
					B	mm	35mm以下○	
					C	mm	6mm以上○	
・片丸ハゼ				A	mm	28mm以下○		
				B	mm	35mm以下○		
				C	mm	6mm以上○		
・角ハゼ				A	mm	18mm以下○		
			B	mm	35mm以下○			
			C	mm	6mm以上○			
希望金具※1	<input type="checkbox"/> サンロックGrip II ※巻きハゼ×			<input type="checkbox"/> サンロックGrip II プラス				
屋根図面	<input type="checkbox"/> 屋根伏図		<input type="checkbox"/> 矩形図		<input type="checkbox"/> 立面図			
現調情報					設置条件※2			
勾配	寸			立平葺、巻きハゼ 0寸以上~5寸以下○ ハゼ折板 0寸以上~2.5寸以下○				
設置高さ	m			10m以下○ ※それ以上は個別検討対応				
地表面粗度区分	<input type="checkbox"/> Ⅱ <input type="checkbox"/> Ⅲ、Ⅳ			Ⅰ × Ⅱは個別検討対応				
垂木※ハゼ折板除く	ピッチ	mm		455mm以下○				


特記

※1 金具選定は弊社HPより参照下さい。(屋根材名称必須)

<http://www.eisin-sunlock.net/search/search.html>

※1 設置住所の垂直積雪量、基準風速より希望金具で設置出来ない場合があります。

※2 設置条件を満たしていない屋根へは設置不可となります。

お問合せやお見積りは **こちら**  ※お見積りはレイアウトが必須です

office@eisin-sunlock.net

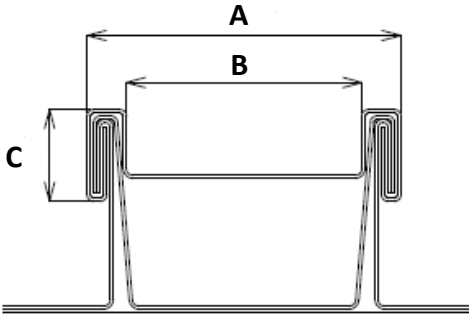
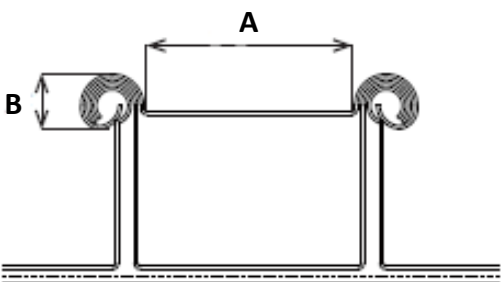
ROOF CREATE




7, 【芯木無瓦棒屋根(掴み金具)】 栄信製架台 現調シート

※垂木固定、野地固定希望の場合、「4, 【立平葺、芯木無瓦棒屋根(垂木固定、野地板固定)】 栄信製架台 現調シート」を参照下さい。

○;条件内 ×;条件外(設置不可)

物件名				調査日	年	月	日
調査担当者名 (社名)	TEL/FAX			e-mail			
モジュール型番	モジュール寸法			×	×		
設置住所				垂直積雪量	cm	基準風速	m/s
屋根材	<input type="checkbox"/> 芯木無瓦棒 <input type="checkbox"/> 丸ハゼ瓦棒		屋根材名称		(例: 三晃金属 A号瓦棒)		
	形状	・芯木無瓦棒			A	mm	48mm○
					B	mm	36mm/33mm○
	・丸ハゼ瓦棒			A	mm	36mm○	
			B	mm	9mm以下○		
希望金具	<input type="checkbox"/> 瓦棒1型 <input type="checkbox"/> 瓦棒33巾用		<input type="checkbox"/> 瓦棒1型丸ハゼ				
屋根図面	<input type="checkbox"/> 屋根伏図 <input type="checkbox"/> 矩形図		<input type="checkbox"/> 立面図				
現調情報				設置条件※2			
勾配	寸			0.5寸以上~5寸以下○			
設置高さ	m			10m以下○ ※それ以上は個別検討対応			
地表面粗度区分	<input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III、IV			I × II は個別検討対応			
特記 ※1 設置住所の垂直積雪量、基準風速より希望金具で設置出来ない場合があります。 ※2 設置条件を満たしていない屋根へは設置不可となります。							

お問合せやお見積りは **こちら**  ※お見積りはレイアウトが必須です

office@eisin-sunlock.net

ROOF CREATE



8, 【横葺屋根(垂木固定、野地板固定)】 栄信製架台 現調シート


※掴み金具希望の場合、「9. 【横葺屋根(掴み金具)】栄信製架台 現調シート」を参照下さい。

○;条件内 ×;条件外(設置不可)

物件名				調査日	年	月	日
調査担当者名 (社名)	TEL/FAX			e-mail			
モジュール型番	モジュール寸法		×		×		
設置住所				垂直積雪量	cm	基準風速	m/s
屋根材	<input type="checkbox"/> 一文字葺 <input type="checkbox"/> 横葺 <input type="checkbox"/> 段葺						
	平行フラット部	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	無×				
	平行フラット部長さ	mm		80mm以上○			
	屋根材名称	(例: アイジー工業 スーパーガルテクト)			段差	mm	垂木固定 30mm以下○ 野地板固定 25mm以下○
	断熱材・バックアップ材	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	有×		その他	銅板×	
希望金具※1	<input type="checkbox"/> 垂木固定 縦ラック仕様			<input type="checkbox"/> 野地板固定 縦ラック仕様			
屋根図面	<input type="checkbox"/> 屋根伏図		<input type="checkbox"/> 矩形図		<input type="checkbox"/> 立面図		
現調情報				設置条件※2			
勾配	寸			横葺、段葺 2寸以上~10寸以下○ 一文字葺 3寸以上~10寸以下○			
設置高さ	m			10m以下○ ※それ以上は個別検討対応			
地表面粗度区分	<input type="checkbox"/> Ⅱ <input type="checkbox"/> Ⅲ、Ⅳ			Ⅰ× Ⅱは個別検討対応			
野地板	<input type="checkbox"/> 構造用合板 <input type="checkbox"/> OSB <input type="checkbox"/> パーティクルボード (日本ノボパン製 GRIX)			12mm以上○			
	板厚	mm					
	<input type="checkbox"/> その他()				小幅板(バラ板)× 木毛セメント板× 耐火野地×		
ルーフィング	<input type="checkbox"/> アスファルトルーフィング相当以上			透湿ルーフィング× 高分子系× 杉皮× 油紙×			
	傷・破れ・劣化	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		有× 無○			
垂木	幅	mm	高さ	mm			
	ピッチ		mm		幅38mm以上○ 高さ40mm以上○ 垂木固定;500mm以下○ 野地板固定;606mm以下○		

特記

- ※1 金具選定は弊社HPより参照下さい。(屋根材名称必須) <http://www.eisin-sunlock.net/search/search.html>
- ※1 設置住所の垂直積雪量、基準風速より希望金具で設置出来ない場合があります。
- ※2 設置条件を満たしていない屋根へは設置不可となります。

お問合せやお見積りは **こちら**  ※お見積りはレイアウトが必須です

office@eisin-sunlock.net

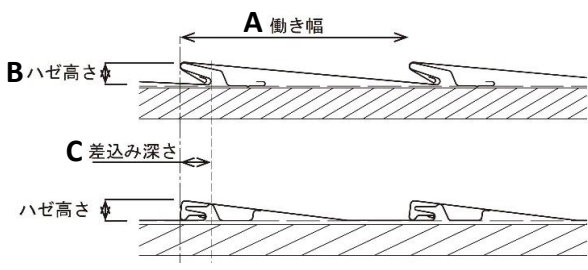
ROOF CREATE



9, 【横葺屋根(掴み金具)】 栄信製架台 現調シート

※垂木固定、野地固定希望の場合、「8. 【横葺屋根(垂木固定、野地板固定)】 栄信製架台 現調シート」を参照下さい。

○;条件内 ×;条件外(設置不可)


物件名				調査日	年	月	日
調査担当者名 (社名)	TEL/FAX			e-mail			
モジュール型番	モジュール寸法			×		×	
設置住所				垂直積雪量	cm	基準風速	m/s
屋根材	<input type="checkbox"/> 横葺板金(吊子一体型)		吊子工法	×	板厚	mm	0.35mm未満
	材質	<input type="checkbox"/> ガルバリウム鋼板	銅板	×	屋根材名称 (例: アイジー工業 スーパーガルテクト)		
	形状				A	mm	ショート 130mm~250mm○ ロング 250mm~370mm○
	B				mm	16mm以下○	
	C				mm	10mm以下○	
固定ビス	呼び径 (d) 4.8 mm以上、座面径 (D)10 mm以上 長さ (L)25 mm以上の全ねじ 固定ピッチ : 303mm以下						
屋根図面	<input type="checkbox"/> 屋根伏図		<input type="checkbox"/> 矩形図		<input type="checkbox"/> 立面図		
現調情報					設置条件※2		
勾配	寸			2寸以上~10寸以下○			
設置高さ	m			10m以下○ ※それ以上は個別検討対応			
地表面粗度区分	<input type="checkbox"/> Ⅱ <input type="checkbox"/> Ⅲ、Ⅳ			Ⅰ× Ⅱは個別検討対応			
野地板	<input type="checkbox"/> 構造用合板			小幅板(バラ板)× 木毛セメント板× 耐火野地× OSB× パーチクルボード×			
	板厚	mm		12mm以上○			
ルーフィング	<input type="checkbox"/> アスファルトルーフィング相当以上			透湿ルーフィング× 高分子系× 杉皮× 油紙×			
	傷・破れ・劣化	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		有× 無○			
垂木	幅	mm	高さ	mm	幅38mm以上○ 高さ40mm以上○		
	ピッチ	mm		455mm以下○			

特記

※1 金具選定は弊社HPより参照下さい。(屋根材名称必須) <http://www.eisin-sunlock.net/search/search.html>

※1 設置住所の垂直積雪量、基準風速より希望金具で設置出来ない場合があります。

※2 設置条件を満たしていない屋根へは設置不可となります。

お問合せやお見積りは **こちら**  ※お見積りはレイアウトが必須です

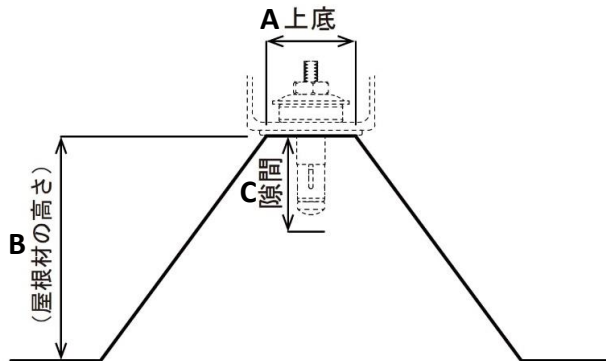
office@eisin-sunlock.net

ROOF CREATE



10, 【重ね式折板屋根】 栄信製架台 現調シート

○;条件内 ×;条件外(設置不可)

物件名				調査日	年	月	日	
調査担当者名 (社名)	TEL/FAX			e-mail				
モジュール型番	モジュール寸法		×	×				
設置住所				垂直積雪量	cm	基準風速	m/s	
屋根材	<input type="checkbox"/> 重ね式折板		屋根材名称		(例: セキノ興産 SS-600型)			
	板厚	mm	0.5mm以上○	ペフ厚み	mm	4mm以下○		
	形状				A	mm	30mm以上○	
					B	mm	40mm以上○	
C※					mm	40mm以上○		
※屋根材の裏の隙間が確認出来ない場合は、事前に図面などで40mm以上の、隙間があるかご確認ください。								
対応金具	<input type="checkbox"/> ワンカチ							
屋根図面	<input type="checkbox"/> 屋根伏図		<input type="checkbox"/> 矩形図		<input type="checkbox"/> 立面図			
現調情報				設置条件※2				
勾配	寸			0寸以上~3寸以下○				
設置高さ	m			10m以下○ ※それ以上は個別検討対応				
地表面粗度区分	<input type="checkbox"/> Ⅱ		<input type="checkbox"/> Ⅲ、Ⅳ		Ⅰ× Ⅱは個別検討対応			
特記 ※1 設置住所の垂直積雪量、基準風速より希望金具で設置出来ない場合があります。 ※2 設置条件を満たしていない屋根へは設置不可となります。								