

お問合せやお見積りは **こちら**  ※お見積りはレイアウトが必須です

office@eisin-sunlock.net

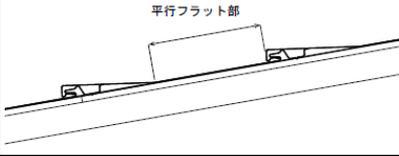
ROOF CREATE



8, 【横葺屋根(垂木固定、野地板固定)】 栄信製架台 現調シート

※掴み金具希望の場合、「9. 【横葺屋根(掴み金具)】栄信製架台 現調シート」を参照下さい。

○;条件内 ×;条件外(設置不可)

物件名				調査日	年	月	日
調査担当者名 (社名)	TEL/FAX		e-mail				
モジュール型番	モジュール寸法		×		×		
設置住所				垂直積雪量	cm	基準風速	m/s
屋根材	<input type="checkbox"/> 一文字葺 <input type="checkbox"/> 横葺 <input type="checkbox"/> 段葺						
	平行フラット部	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	無×				
	平行フラット部長さ	mm		80mm以上○			
	屋根材名称	(例: アイジー工業 スーパーガルテクト)			段差	mm	垂木固定 30mm以下○ 野地板固定 25mm以下○
	断熱材・バックアップ材	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	有×	その他	銅板×		
希望金具※1	<input type="checkbox"/> 垂木固定 縦ラック仕様			<input type="checkbox"/> 野地板固定 縦ラック仕様			
屋根図面	<input type="checkbox"/> 屋根伏図		<input type="checkbox"/> 矩形図		<input type="checkbox"/> 立面図		
現調情報				設置条件※2			
勾配	寸			横葺、段葺 2寸以上~10寸以下○ 一文字葺 3寸以上~10寸以下○			
設置高さ	m			10m以下○ ※それ以上は個別検討対応			
地表面粗度区分	<input type="checkbox"/> Ⅱ <input type="checkbox"/> Ⅲ、Ⅳ			Ⅰ× Ⅱは個別検討対応			
野地板	<input type="checkbox"/> 構造用合板 <input type="checkbox"/> OSB <input type="checkbox"/> パーティクルボード (日本ノボパン製 GRIX)			12mm以上○			
	板厚	mm					
	<input type="checkbox"/> その他()				小幅板(バラ板)× 木毛セメント板× 耐火野地×		
ルーフィング	<input type="checkbox"/> アスファルトルーフィング相当以上			透湿ルーフィング× 高分子系× 杉皮× 油紙×			
	傷・破れ・劣化	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		有× 無○			
垂木	幅	mm	高さ	mm			
	ピッチ		mm		幅38mm以上○ 高さ40mm以上○ 垂木固定;500mm以下○ 野地板固定;606mm以下○		

特記

※1 金具選定は弊社HPより参照下さい。(屋根材名称必須)

<http://www.eisin-sunlock.net/search/search.html>

※1 設置住所の垂直積雪量、基準風速より希望金具で設置出来ない場合があります。

※2 設置条件を満たしていない屋根へは設置不可となります。